


LUXOMAT® PD2-M-1C-AP/-FP/-EN




AP




FP




EN

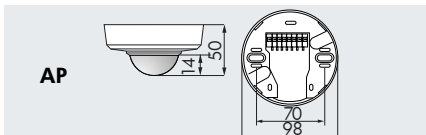

AP

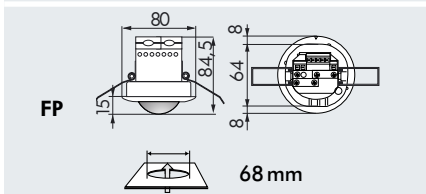

FP

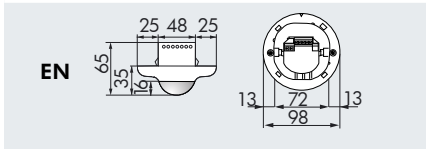

EN


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
assise Ø 4,00 m
transversale Ø 10,00 m
radiale Ø 6,00 m
- AP/FP/EN = IP20 / Classe II / CE
- AP Ø98 x H50 mm
FP Ø80 x H84,5 mm
EN Ø98 x H65 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

- ▶ Télécommandes: p. 127, 128
- ▶ Schémas de raccordement: p. 150
- ▶ Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 38
- ▶ Instruction de montage du filtre anti-arc RC: p. 103

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence pour montage plafonnier à l'intérieur télécommandable LUXOMAT® PD2-M-1C Maître avec zone de détection circulaire
- Montage apparent, en encastré faux plafond et encastré plafond
- Un contact sec pour commuter l'éclairage
- Commute tous types de charges
- Extension de la zone de détection via des détecteurs de présence Esclaves
- Mode d'impulsion pour un carillon ou minuterie
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux

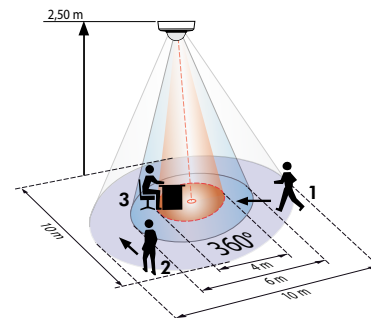

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Activité assise

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD-1C




(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



Socle IP54



Obturateurs voir page 103!

Filtre Anti Arc voir page 103!

Esclaves PD2-S voir page 83!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD2-M-1C-AP	blanc	92550
PD2-M-1C-FP	blanc	92565
PD2-M-1C-EN	blanc	92555
Accessoire (en option)		
Panier de protection BSK	blanc	92199
LUXOMAT® IR-PD-1C	gris	92520
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Socle IP54	blanc	92161