


**LUXOMAT® PD5-M-1C-Clip**



A clipser sur tubes fluorescents  
T5 ou T8



Clip

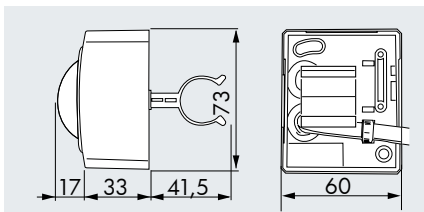


**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 4,00 m
- transversale Ø 10,00 m
- radiale Ø 6,00 m
- IP20 / Classe II / CE
- L91,5 x L60 x H73 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cosφ = 1;  
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

**INFORMATIONS PRODUITS**

- Détecteur de présence pour montage plafonnier à l'intérieur et télécommandable LUXOMAT® PD5-M-1C-Clip Maître avec zone de détection circulaire
- À clipser sur tubes fluorescents T5 ou T8
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Extension de la zone de détection via des détecteurs de présence Esclaves
- De nombreux programmes par la télécommande LUXOMAT® IR-PD
- Mode d'impulsion pour carillon ou minuterie
- **Domaines d'application:** bureaux, halls de fabrications, pratiquement dans tous les endroits où il y a des bandes lumineuses suspendues



- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Activité assise

- ▶ Télécommandes: p. 127, 126
- ▶ Schémas de raccordement: p. 149
- ▶ Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 38
- ▶ Instruction de montage du filtre anti-arc RC: p. 103

**ACCESSOIRE (EN OPTION)**

IR-PD



(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

Filtre Anti Arc  
voir page 103!

Esclaves PD5-S-Clip  
voir page 87!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD5-M-1C-Clip	blanc	92315
<b>Accessoire (en option)</b>		
LUXOMAT® IR-PD	gris	92160
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159