


LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP



Protection IP65 pour locaux humides




«Comparaison de la taille»



32 mm

Partie d'alimentation



L 154 x L 38 x H 25 mm


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- max. Ø 6 m
- Détecteur IP65 / Classe III / CEE**
- Partie d'alimentation IP20 / Classe II / CEE**
- Détecteur** Ø 36 x H 40 mm
- Partie d'alimentation** L 154 x L 38 x H 25 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD9, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cosφ = 1; 1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 sec. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Mini-détecteur de présence télécommandable LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP Maître avec zone de détection circulaire
- Pour montage plafonnier
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Raccordement d'un appareil Esclave pour un élargissement économique de la plage de détection
- Extension de la zone de détection via la tête de détection Esclaves
- De nombreux programmes par la télécommande LUXOMAT® IR-PD9 en option)
- Conception spéciale à ressorts pour le montage rapide dans des faux plafonds.
- Câble de connexion entre la partie puissance et la cellule d'environ 3.5 m
- **Domaines d'application:** salles de bains, douches, hôpitaux, hôtels

- ▶ Télécommandes: p. 132, 127
- ▶ Schémas de raccordement: p. 149
- ▶ Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 38
- ▶ Instruction de montage du filtre anti-arc RC: p. 103

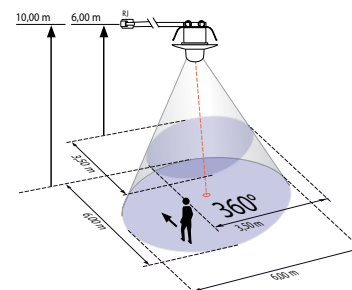

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD9



(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

PD9-S-SDB-GH-FP



Obturateurs voir page 103!

Filtre Anti Arc voir page 103!

Esclaves PD9-S-SDB-GH voir page 52!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP	blanc	92931
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP	argent	92932
PD9-S-SDB-GH-FP (tête de détection, longueur de câble 3 m)	blanc	92933
<b>Accessoire (en option)</b>		
LUXOMAT® IR-PD9	gris	92201
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159