

LUXOMAT® PD4-M-3C-TRIO-AP/-FP



Pour l'éclairage du tableau



AP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 6,40 m
- transversale Ø 24,00 m
- radiale Ø 8,00 m
- AP/FP = IP20 / Classe II / CEE
- AP Ø 124 x H 85 mm
FP Ø 117 x H 100 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD4-TRIO SWI

Canal 1 à 3 (commande de l'éclairage)

- 3000 W, cosφ = 1;
1500 VA, cosφ = 0,5
- 1 min. - 60 min. / Test avec potentiomètre
- 5 min. - 90 min. / Test avec télécommande
- 10 - 2000 Lux

- ▶ Télécommandes: p. 133
- ▶ Schémas de raccordement: p. 152
- ▶ Exemples d'installation: p. 183
- ▶ Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 38
- ▶ Instruction de montage du filtre anti-arc RC: p. 103




INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence pour montage plafonnier à l'intérieur et télécommandable LUXOMAT® PD4-M-3C-TRIO Maître avec zone de détection circulaire et portée jusqu'à 24 m
- Canal de commutation supplémentaire indépendant de l'éclairage
- Deux capteurs crépusculaires orientés vers les deux zones d'éclairage, p.ex. salles de classe: éclairage côté fenêtre et éclairage côté couloir
- Extension de la zone de détection via des détecteurs de présence Esclaves
- De nombreux programmes réglables à l'aide de la télécommande
- Grande zone de détection avec jusqu'à 24 m de diamètre
- **Bouton-poussoir 1 et 2:** Contact d'entrée 230V pour bouton-poussoir pour mettre en marche / à l'arrêt
- **Domaines d'application:** convient en particulier pour l'utilisation dans des salles de classe avec un éclairage de tableau commutable séparément

DETECTEURS DE PRESENCE A MONTAGE PLAFONNIER



FP

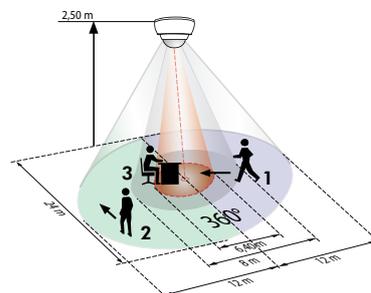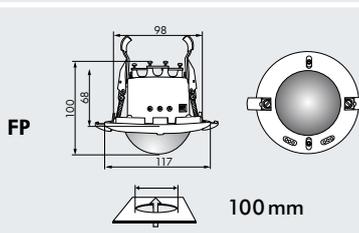

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Activité assise

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD4-TRIO SWI



(à commander séparément)

Panier de protection



pour PD4-TRIO-AP

Panier de protection



pour PD4-TRIO-FP

Socle AP IP44



Obturateurs voir page 103!

Filtre Anti Arc voir page 103!

Esclaves PD4-S voir page 84!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-3C-TRIO-FP	blanc	92745
PD4-M-3C-TRIO-AP	blanc	92740
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD4-TRIO SWI	gris	92102
Panier de protection BSK pour PD4-TRIO-FP	blanc	92199
Panier de protection BSK pour PD4-TRIO-AP	blanc	92467
Socle AP IP44	blanc	92386