

LUXOMAT® PD4-M-DUO-DALI/DSI-FP



Optimal pour  
deux zones à éclairer




FP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 6,40 m
- transversale Ø 24,00 m
- radiale Ø 8,00 m
- IP = IP20 / Classe II / CE
- FP Ø 97 x H 103 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-DALI
- Canal 1 et 2 (commande de l'éclairage)**
- Maître DALI/DSI
- 50 ballasts numériques sur chaque canal
- 1 min. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- La solution confortable et économique pour le maintien d'une luminosité constante sur 2 zones d'éclairage
- Détecteur de présence télécommandable LUXOMAT® PD4-M-DUO-DALI/DSI Maître à variation avec zone de détection circulaire plafond
- Montage en encastré en faux
- Deux capteurs crépusculaires orientés vers deux zones à éclairer, p.ex. salles de classe: éclairage côté fenêtre et éclairage côté couloir
- Commande jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI ou DSI sur chaque sortie 1 et 2
- Extension de la zone de détection via des détecteurs de présence Esclaves
- De nombreux programmes réglables à l'aide de la télécommande LUXOMAT® IR-PD-DALI
- Touche de sélection DSI ou DALI
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux

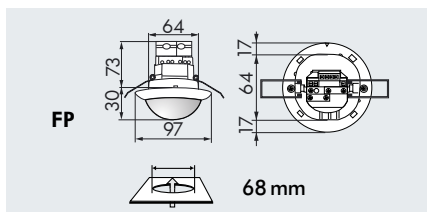

- ▶ Télécommande: p. 139
- ▶ Schémas de raccordement: p. 155
- ▶ Grâce à la télécommande IR-PD-DALI on peut non seulement régler précisément la valeur d'éclairage et le temps de commutation souhaité mais également baliser à 20% en cas d'absence ou pour un temps choisi.

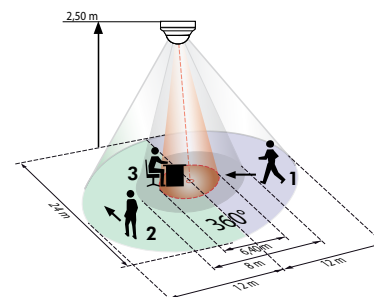

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Activité assise


ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD-DALI



(à commander séparément)

Panier de protection



Obturateurs voir page 103!

Esclaves PD4-S voir page 84!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-DUO-DALI/DSI-FP	blanc	92276
<b>Accessoire (en option)</b>		
LUXOMAT® IR-PD-DALI	gris	92094
Panier de protection BSK	blanc	92199