

LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DALI/DSI-AP/-FP




Pour l'éclairage du tableau




AP



FP



AP

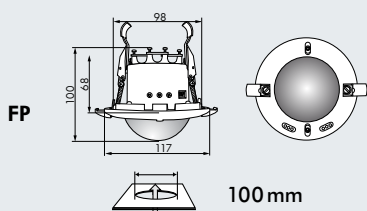

FP

100 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 6,40 m
- transversale Ø 24,00 m
- radiale Ø 8,00 m
- AP/FP = IP20 / Classe II / C₀
- AP Ø 124 x H 85 mm
- FP Ø 117 x H 100 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD4-TRIO-DALI

Canal 1, canal 2 et fonction de variation (commande de l'éclairage)

- Maître DALI/DSI
- Canal 1 et 2 max. 25 ballasts électroniques
- 1 min. - 60 min.
- 10 - 2000 Lux


Canal 3 (commande de l'éclairage)

- Canal 3 max. 10 ballasts électroniques DALI
- Commute avec canal 1 et canal 2

- ▶ Télécommande: p. 140
- ▶ Schémas de raccordement: p. 156

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence télécommandable LUXOMAT® PD4-M-TRIO-DALI/DSI Maître à variation avec zone de détection circulaire
- Montage apparent et en encastré faux plafond
- Deux capteurs crépusculaires orientés vers deux zones à éclairer, p.ex. salles de classe: éclairage côté fenêtre et éclairage côté couloir
- Commande jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI ou DSI sur chaque sortie 1 et 2 et jusqu'à 10 ballasts DALI pour la sortie 3
- Extension de la zone de détection via des détecteurs de présence Esclaves
- De nombreux programmes réglables à l'aide de la télécommande LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux

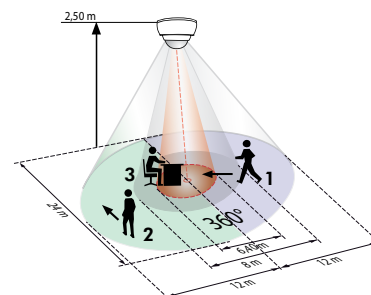

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Activité assise

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD4-TRIO-DALI




(à commander séparément)

Panier de protection



pour PD4-TRIO-AP

Panier de protection



pour PD4-TRIO-FP

Socle AP IP44



Obturbateurs voir page 103!

Esclaves PD4-S voir page 84!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-FP	blanc	92755
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-AP	blanc	92750
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI	gris	92104
Panier de protection BSK pour PD4-TRIO-FP	blanc	92199
Panier de protection BSK pour PD4-TRIO-AP	blanc	92467
Socle AP IP44	blanc	92386