

**LUXOMAT® PD4-S-GH-AP**



Convient pour stockage en hauteur



AP

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- 230V~ ±10%
- 360°
- transversale Ø 44,00 m
- AP = IP20 / Classe II / CE
- AP Ø98 x H65 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant


**Sortie esclave**

- 230V

► Schémas de raccordement: p. 150 - 156


**INFORMATIONS PRODUITS**

- Détecteur de présence **LUXOMAT® PD4-S-GH**, Esclave avec une plage de détection pratiquement carrée, combinaison Maître/Esclave
- Montage apparent
- Raccordement sur tous les détecteurs Maître **B.E.G.**
- Lorsque le mouvement est détecté, le détecteur Esclave envoie une simple impulsion au détecteur Maître et lui signale ainsi une présence dans sa zone de couverture
- Sa détection est indépendante du niveau de luminosité
- Aucun réglage de lux et de temporisation
- Capteur et bloc d'alimentation réunis dans un seul boîtier
- **Domaines d'application:** surveillance de dépôts, d'entrepôts, pour des hauteurs de montage importantes

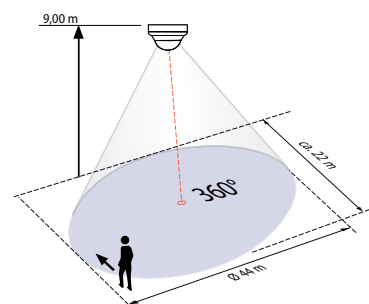

**ACCESSOIRE (EN OPTION)**

Panier de protection



Socle IP54



AP-Socle IP65



Obturateurs voir page 103!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-S-GH-AP	blanc	92265
<b>Accessoire (en option)</b>		
Panier de protection BSK	blanc	92199
Socle IP54	blanc	92161
AP-Socle IP65 pour PD4-AP (IP20)	blanc	92375

DETECTEURS DE PRESENCE A MONTAGE PLAFONNIER