


LUXOMAT® PD9-S-GH-FP




Convient pour stockage en hauteur



«Comparaison de la taille»



Partie d'alimentation




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- max. Ø 6 m
- FP = IP20 / Classe II / C €
- Détecteur**
Ø 36 x H 40 mm
- Partie d'alimentation**
L 165 x L 24 x H 24 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Sortie esclave**
 230V

► Schémas de raccordement: p. 149 - 156

INFORMATIONS PRODUITS

- Mini-détecteur de présence **LUXOMAT® PD9-S-GH-FP**, Esclave avec zone de détection circulaire, pour combinaison Maître/Esclave
- Montage en encastré en faux plafond ou montage directement dans les éclairages
- Détecteur de présence aux dimensions ultra réduites
- Raccordement sur tous les détecteurs Maître **B.E.G.**
- La partie puissance peut être insérer dans le perçage prévu pour le capteur puis installé dans le plafond (34 mm Ø)
- Lorsque le mouvement est détecté, le détecteur Esclave envoie une simple impulsion au détecteur Maître et lui signale ainsi une présence dans sa zone de couverture
- Sa détection est indépendante du niveau de luminosité
- Aucun réglage de lux et de temporisation
- **Domaines d'application:** surveillance de dépôts, d'entrepôts, pour des hauteurs de montage importantes

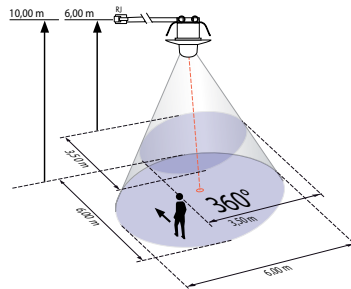

ACCESSOIRE (EN OPTION)

Colerettes de couleur



blanc argent anthracite



Obtrateurs voir page 103!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-S-GH-FP	blanc	92928
PD9-S-GH-FP	argent	92929
Accessoire (en option)		
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc, RAL9010	92238
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	argent, RAL9006	92237
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	anthracite, RAL7021	92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc, RAL9010	92327
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	argent, RAL9006	92346