


LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP



Pour KNX  
et grandes hauteurs




AP



■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 24 VDC du système KNX-BUS
- 360°
- transversale Ø 44,00 m
- AP = IP20 / Classe II / CE
- Ø 98 x H 65 mm
- 25°C à +55°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- pour l'intégration dans les systèmes BUS KNX**

! Veuillez prendre en compte la version de l'appareil et du logiciel avant la programmation.  
Schémas de raccordement: p. 157

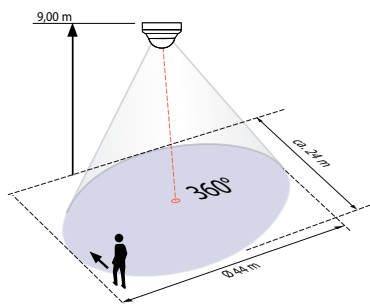

i INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence LUXOMAT® PD4-DIM-KNX/EIB-GH pour de la domotique en BUS KNX
- Coupleur de BUS intégré. Raccordement via des fiches de raccordement de BUS standard WAGO.:
- **Base de données:**
- Avec la base de données BEG\_DIM\_HKL\_V4.0; quatre modes de fonctionnement différents sont disponibles:
  - Mode commutation (semi-automatique ou entièrement automatique)
  - Mode variation (semi-automatique ou entièrement automatique avec **réglage constant de la lumière**)
  - Mode Esclave
  - Variateur permanent (réglage de l'éclairage indépendamment de la présence)
- Choix de trois valeurs de consigne: deux valeurs de consigne réglées (prédéfinies en lux) et une valeur de consigne en valeur fixe (prédéfinie en %)
- Les valeurs de consigne peuvent être changées via l'objet de communication.
- Possibilité démarrage progressif jusqu'à la valeur de consigne lors de pour la mise en marche de l'éclairage
- Facteur de réflexion pour une meilleure adaptation aux conditions ambiantes
- Canaux CVC (canaux de commutation) désormais commutable via bouton-poussoir et présence
- **Objets de communication principaux:**
- 1. 1x Sortie de commutation ou 2x Sorties de gestion de la lumière
- 2. 2x Canaux de commutation pour les messages de présence ou les commandes CVC (Chauffage, ventilation, climatisation)
- 3. Sortie des valeurs actuelles mesurées en Lux

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

Panier de protection



Socle IP54



AP-Socle IP65



Obturateurs voir page 103!

Esclaves PD4-DIM-KNX/EIB-GH voir page 96!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-DIM-KNX/EIB-GH-AP	blanc	92454
<b>Accessoire (en option)</b>		
Panier de protection BSK	blanc	92199
Socle IP54 pour PD4-AP	blanc	92161
AP-Socle IP65 pour PD4-AP (IP20)	blanc	92375