




■ **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension alimentation	230V, 50 – 60Hz
Consommation propre (Puissance active)	0,4 W
Contact (libre de potentiel)	contact inverseur, largeur d'ouverture 3 mm
Matériau de contacts	AgCdO
Puissance de commutation	16 A / 250 V~ cos(φ) = 1 2,5 A pour une inductance cos(φ) = 0,6 Charge admissible sur sources incandescentes max. 2000 Watt
Temps de commutation mini	30 min.
Base de temps	Quartz
Réserve de marche (20°C)	≥ 100h
Précision (20°C)	≤ ± 1,5 sec. / jour
Températures ambiantes admissibles	-5°C à +50°C
Matériaux d'isolation du boîtier	thermoplastique auto extinguable
Dimensions	45 x 52,5 x 55 mm
Montage	sur rail profilé 35 mm (DIN EN 50022)
Montage	Montage mural avec couvercle de raccordement, possibilité de scellement
Branchement	Bornes à vis
Indice de protection	IP20 d'après DIN EN 60529
Classe de protection	II selon respect des instructions de montage

..... | **LUXOMAT® TS-AD3/4**

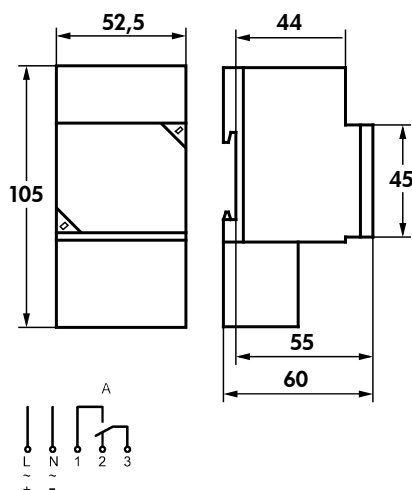

i **INFORMATIONS PRODUITS**

- Programme journalier
- Forme compacte 52,5 mm
- Cavaliers imperdables
- Commande manuelle permanent / automatique

POINTS MARQUANTS

- Programmation facile avec cavaliers imperdables
- Lecture facile des programmes

Désignation	Exécution	Art. N°
Horloge analogique TS-AD3	journalière sans réserve de marche	92678
Horloge analogique TS-AD4	journalière avec réserve de marche	92680