




**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: HG 60 MW  
Code: 2003611

boîte d'appareils, mur creux 2K,  
Ø68mm, H47mm, orange,  
Polypropylène, PP

Achat de Electric Automation Network

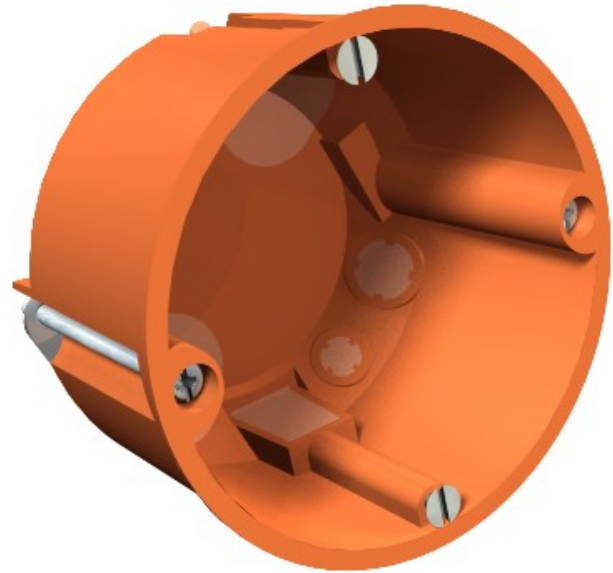

La cavité du mur de la prise accessoire, le vent étanche à la version par l'intermédiaire de soft entrée de la membrane. Dimensions DIN 49073-1, pour une épaisseur de plaque 7-35 mm. Combinaison Standard de l'espacement de 71 mm, l'option pour l'continue de câblage à l'aide de support de connexion pour les combinaisons entre les accessoires de douilles et accessoires douilles de jonction, 8 imperméable au vent d'insertion de la membrane pour NYM câbles, câbles de données et les tuyaux de Ø 20 mm, accessoire sockets peut également être utilisé comme connexion des prises VDE 0606-1 avec double boulon de fixation et couvercle à vis, indice de protection IP40.