


Référence: V20-C 3PHFS-600
Code: 5094576

parafoudre sobret. Type 2, 3 pôles SIST.
PV + FS, 600V DC,

Achat de Electric Automation Network

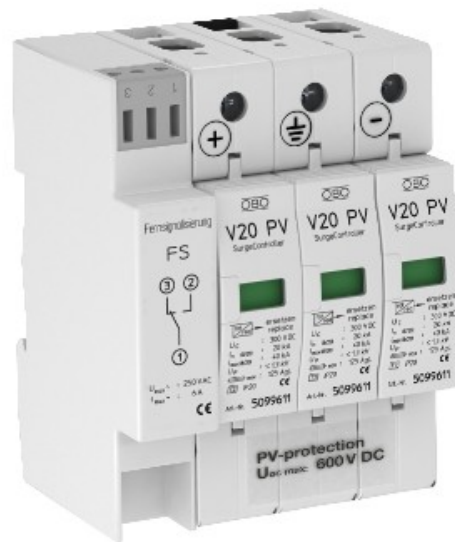

V20 surtension parafoudre de type 2, pour les systèmes PHOTOVOLTAÏQUES

- Unité complète, composée de plug-in varistance d'arrêt avec un cut-off de l'unité
- Erreur résistant à Y circuit pour l'utilisation selon VDE 0100-712 (FR 50539-12)
- Pour la protection de montée subite d'une liaison équipotentielle à la norme VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44)
- L'arrestation de capacité de 40 kA (8/20) par pôle
- DC bas niveau de protection: • pare-Étincelles, connectable avec la thermodynamique cut-off de l'unité et de la fonction visuelle d'affichage
- Encapsulé, de l'oxyde de zinc varistance d'arrêt pour une utilisation dans les boîtiers distributeur

Application: systèmes PV avec ou sans système de protection contre la foudre