Artikel-Nr.: OS400D12P
Code: 1SCA022753R3800

OS400D12P Schalter Sicherung

Kaufen von Electric Automation Network

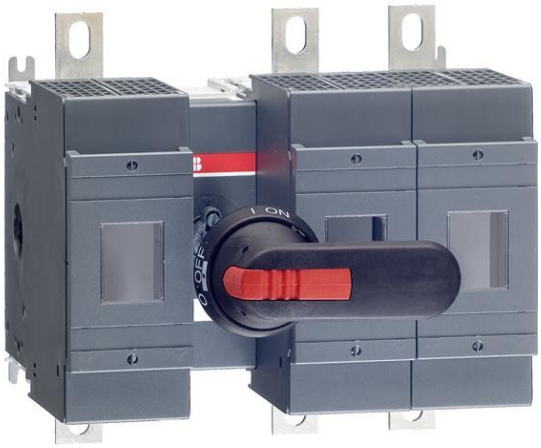

Einschließlich terminal bolt kit, schwarzem ON-OFF-Kunststoffgriff und Welle als standard. Der Griff ist IP65 geschützt, abschließbar in der OFF-position und mit Türverriegelung in ON-position. Der Schaft ist verstellbar für eine Reihe von Installations-tiefen.

Bestellen

EAN:	6417019245010
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	255mm
Produkt Netto-Höhe:	230mm
Produkt Netto Tiefe:	193mm
Produkt-Netto-Gewicht:	7.1kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	240 mm
Paket Level 1 Höhe:	206 mm
Paket Level 1 Länge:	270 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	7.1 kg

Paket Level 1-EAN:	6417019245010

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2006-05-01

Weitere Informationen

Herkömmliche Free-air Thermal Current (I_{th}):	q = 40 °C 400 A
Konventioneller Thermischer Strom (I_{die}):	Vollständig Geschlossene 400 A
Sicherungsgröße:	0, 1, 2
Sicherung System:	DIN
Art Der Sicherung:	DIN
Griff Typ:	Pistolengriff
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Enthält:	Griff und Welle
Montage Typ:	Normal
Anzahl der Pole:	3
Betätigungsvorrichtung:	Mechanismus zwischen den Polen
Betriebsart:	Vor Betrieben
Position von Line Terminals:	Top-In - Bottom-Out
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen 30 W pro Pol
Produkt-Typ:	OS400
Produkt-Name:	Schalter Sicherung
Bemessungs-Betriebsstrom AC-21A (ich$_e$):	(690 V) 400 A (380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-22A (ich$_e$):	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-23A (ich$_e$):	(500 V) 400 A (690 V) 400 A (380 ... 415 V) 400 A
Bemessungs-Strom AC-23A (P_e):	(220 V ... 240 V) 132 kW (400 V) 220 kW (415 V) 230 kW (500 V) 280 kW (690 V) 400 kW
Bemessungs-Spannung:	690 V AC
Standards:	IEC
Terminal-Typ:	Lug terminals

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

BV-Zertifikat:	1SCC311103D0201
Datenblatt, Technische Daten:	1SCC311013C0201
Konformitätserklärung - CE:	1SCC311100D0201
GL Zertifikat:	1SCC311097D0201
LR-Zertifikat:	1SCC311102D0201
RoHS-Informationen:	1SCC311108D0202

Klassifikationen

E-nummer:	3172082
ETIM 5:	EC001040 - Fuse switch-disconnector
Objekt-Classification Code:	Q