Artikel-Nr.: OT1250E04P
Code: 1SCA022860R6310

OT1250E04P Trennschalter

Kaufen von Electric Automation Network

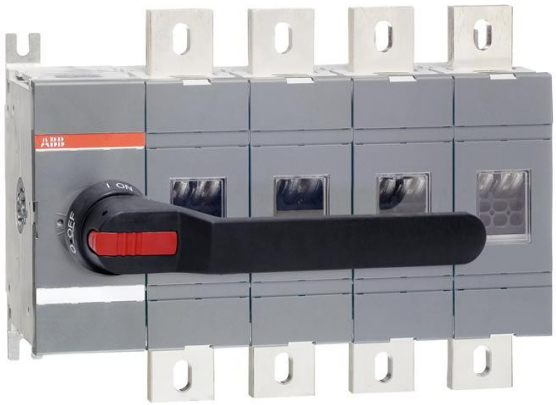

Mit einer black-ON-OFF-Kunststoffgriff und Welle als standard. Der Griff ist IP65 geschütztabschließbar in der AUS-position und mit Türverriegelung in ON-position. Der Schaft ist verstellbar füreine Reihe von Installations-tiefen.

Bestellen

EAN:	6417019309347
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Abmessungen

Produkt Netto-Breite:	415mm
Produkt Netto-Höhe:	306mm
Produkt Netto Tiefe:	146mm
Produkt-Netto-Gewicht:	21.5kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten:	1 Stück
Paket Level 1 Breite:	400 mm
Paket Level 1 Höhe:	170 mm
Paket Level 1 Länge:	435 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht:	21.5 kg
Paket Level 1-EAN:	6417019309347

Umwelt

RoHS Status:	Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und änderung nach 2006-06-01

Weitere Informationen

Herkömmliche Free-air Thermal Current (I_{th}):	q = 40 °C 1250 A
Konventioneller Thermischer Strom (I_{die}):	Vollständig Geschlossene 1250 A
Erder Typ:	Keine Weitere Art
Griff Typ:	Pistole
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Enthält:	Griff und Welle
Montage Typ:	Normal
Anzahl der Pole:	4
Betätigungsvorrichtung:	Mechanismus an das Ende der switch
Betriebsart:	Vor Betrieben
Verschmutzungsgrad:	3
Position von Line Terminals:	Top-In - Bottom-Out
Verlustleistung:	bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 29 W
Produkt-Typ:	OT1250
Produkt-Name:	Lasttrennschalter
Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U_{imp}):	12 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_{ich}):	1000 V
Bemessungs-Betriebsstrom AC-21A (ich_e):	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-22A (ich_e):	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-23A (ich_e):	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Bemessungs-Strom AC-23A (P_e):	(400 V) 710 kW (415 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW
Bemessungs-Spannung:	1000 V
Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit (ich_{cw}):	für 1 s 50 kiloampere rms
Besondere Funktionen:	Keine
Standards:	IEC
Geeignet für Produkt-Klasse:	Lasttrennschalter
Terminal-Typ:	Lug terminals

Terminalbreite:	50 mm
Anzugsmoment:	acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:	1SCC301020C0201
Konformitätserklärung - CE:	1SCC301156D0202
RoHS-Informationen:	1SCC301149D0202

Klassifikationen

E-nummer:	3171239
ETIM 5:	EC000216 - Lasttrennschalter
Objekt-Classification Code:	Q