

Spartransformator AT3 250-38/42-4

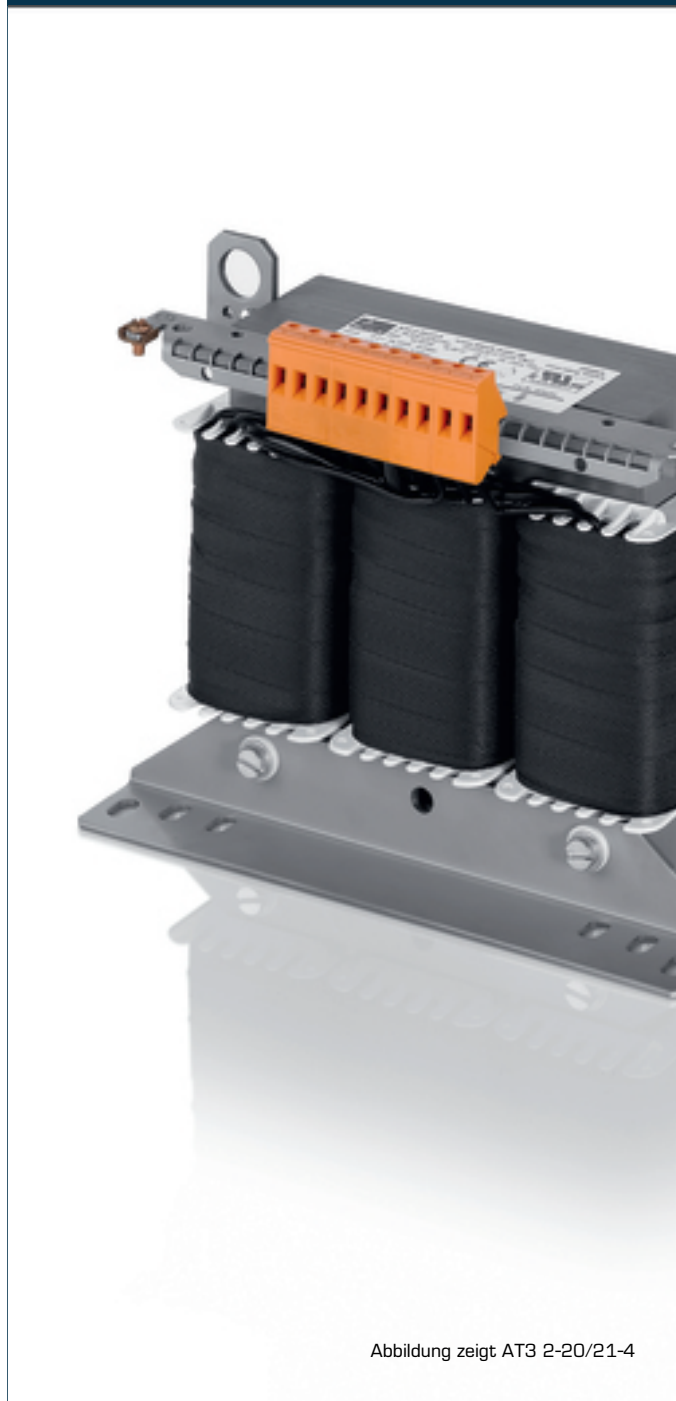


Abbildung zeigt AT3 2-20/21-4


Vorteile

Geringes Gewicht und kleine Bauform (gegenüber Trenntransformatoren)
Sehr hoher Wirkungsgrad
Inversbetrieb möglich
Patentierter Montagetechnik zur Verringerung von Wärmeverlusten
Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräusentwicklung durch Vakuumimprägnierung BLOCKIMPEX
Fixierte, berührungsgeschützte Schraubanschlussklemmen nach UVV BGV A3
Multifunktionale Fußwinkel mit insgesamt 12 Langlöchern
Verbreiteter Fußwinkel für einfache Montage von oben
Integrierte Kranösen

Anwendungen

Spartransformator zur Spannungsanpassung der Ein- und Ausgangsseite ohne Anforderung der elektrischen Trennung.

Prinzipschaltbild

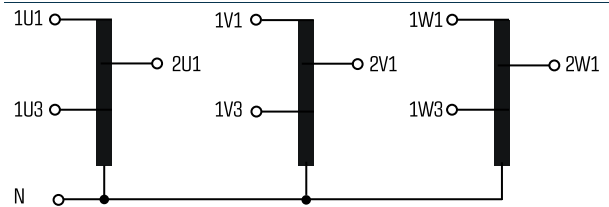

Normen




Spartransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,
IEC 61558-2-13, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Zulassungen




UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Spartransformator AT3 250-38/42-4

Elektrische Daten		Typ	AT3 250-38/42-4
Eingangsdaten			
Bemessungseingangsspannung			3 x 380/415 Vac
Bemessungsfrequenz			50 - 60 Hz
Ausgangsdaten			
Bemessungsausgangsspannung			3 x 400 Vac
Bemessungsleistung			250000 VA
Schaltgruppe			YNΔ0
Wirkungsgrad			95 %
Zulassungen			
Approbationen			cURus
Umwelt			
Umgebungstemperatur max.			40 °C
Sicherheit und Schutz			
Bauart			offen
Isolierstoffklasse			F
Schutzart			IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)			I
Kurzschlussfestigkeit			nicht kurzschlussfest
Prüfspannung			4000 Vac, 50 Hz
Bestelldaten			
Bestellnummer			AT3 250-38/42-4

Mechanische Daten		Typ	AT3 250-38/42-4
Anschluss und Montage			
Anschlüsse			Schraubklemmen
Befestigung			Fußwinkel
Befestigungsschrauben			M10
Maße und Gewichte			
Gewicht			104,00 kg
Kerntyp			3 UI 210/88

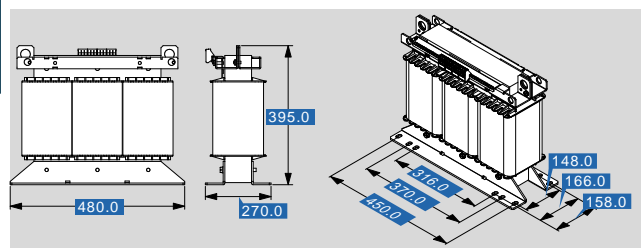

Änderungen vorbehalten.