

Sicherheitstransformator EL 7,5/6



Abbildung zeigt EL 18/12

Vorteile

Lötanschluss für freie Verdrahtung

Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Vakuumimprägnierung BLOCKIMPEX


Spulenkörper in 2-Kammer-Technik

Einfache Befestigung durch robuste Metallfußplatte mit Langlöchern

Anwendungen

Sicherheitstransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der Transformator für den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet.

Prinzipschaltbild



Normen



Sicherheitstransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6


Zulassungen



Sicherheitstransformator EL 7,5/6

Typ		EL 7,5/6
Elektrische Daten	Eingangsdaten	
	Bemessungseingangsspannung	230 Vac
	Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
	Ausgangsdaten	
	Bemessungsausgangsspannung	2 x 6 Vac
	Bemessungsleistung	7,5 VA
	Leerlaufspannung (ca. x Faktor)	1,38
	Leerlaufverluste (typ.)	2,00 W
	Wirkungsgrad	62 %
	Umwelt	
Umgebungstemperatur max.	40 °C	
Sicherheit und Schutz		
Bauart	offen	
Isolierstoffklasse	E	
Schutzart	IP 00	
Schutzklasse (vorbereitet)	II	
Kurzschlussfestigkeit	nicht kurzschlussfest	
Überlastschutz	Typ PTC 880 (Zubehör, auf Anfrage lieferbar)	
Prüfspannung	4000 Vac, 50 Hz	
Bestelldaten		
Bestellnummer	EL 7,5/6	

Typ		EL 7,5/6
Mechanische Daten	Anschluss und Montage	
	Anschlüsse	Lötanschluss für freie Verdrahtung
	Befestigung	Fußplatte
	Befestigungsschrauben	M3
Maße und Gewichte		
Gewicht	0,26 kg	
Kerntyp	EI 48/16,5	

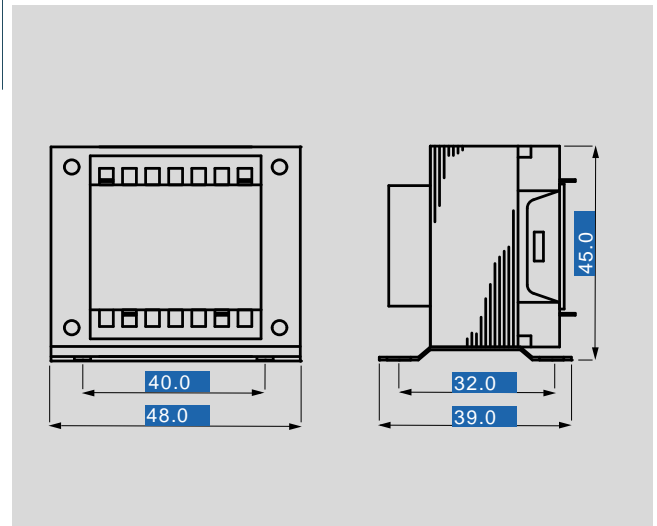

Änderungen vorbehalten.