

Einphasige unregelte Gleichstromversorgung GLC 230/24-3



Abbildung zeigt GLC 230/24-3


Vorteile

Schmelzsicherung im Eingang und eine Schmelzsicherung im Ausgang
Getrennte Wicklungen
Ausgangsseitige Kondensatorbeschaltung
Ausgangsseitige Doppelklemmen
DC OK Signalisierung durch LED
Tragschienenbefestigung

Anwendungen

Robuste Gleichstromversorgung konzentriert auf die Kernaufgabe Spannungs- und Stromversorgung.

Prinzipschaltbild

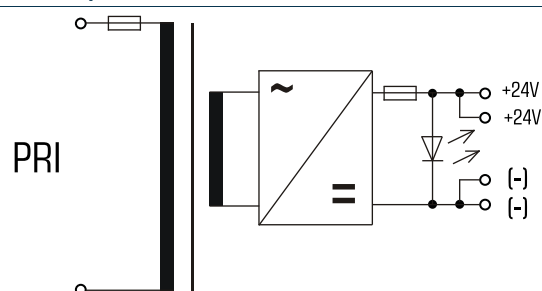

Normen



Unregelte Gleichstromversorgung / Sicherheitstransformator
nach DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 1012

Zulassungen



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




Einphasige unregelte Gleichstromversorgung GLC 230/24-3

Elektrische Daten

Typ	GLC 230/24-3
Eingangsdaten	
Eingangsnennspannung	230 Vac
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Ausgangsdaten	
Ausgangsnennspannung	24 Vdc
Ausgangsnennleistung	72,00 W
Ausgangsnennstrom	3,00 A
Welligkeit	≤5 %
Zulassungen	
Approbationen	cURus (nur Transformator)
Umwelt	
Kühlungsart	Selbstkühlung
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Sicherheit und Schutz	
Bauart	gekapselt
Isolierstoffklasse	E
Schutzart	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)	II
Kurzschlussfestigkeit	kurzschlussfest
Bestelldaten	
Bestellnummer	GLC 230/24-3

Mechanische Daten

Typ	GLC 230/24-3
Anschluss und Montage	
Anschlüsse	Schraubklemmen
Befestigung	DIN Tragschiene TH 35
Maße und Gewichte	
Gewicht	2,30 kg

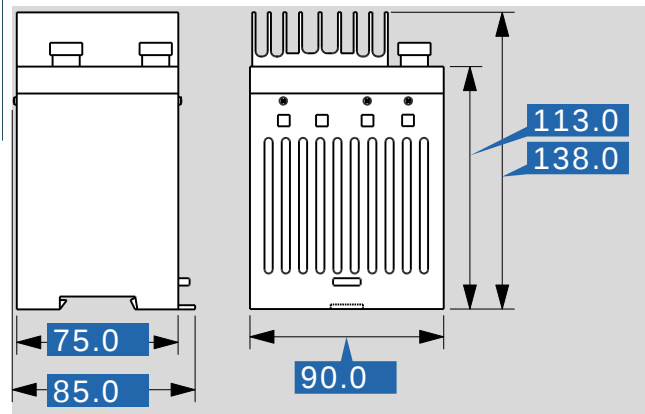

Änderungen vorbehalten.