DICHTUNGSEINFÜHRUNGEN RUTASEAL

RS

Material: Gummi EPDM halogenfrei
Einsatztemperatur:
von –40°C bis +110°C
Schutzgrad: IP 67
Farbe: Grau RAL 7001
Anwendungsgebiet: für Materialstärken 0,5 - 4 mm.
Sie sind für verschiedene Typen von Kabeln und Schläuchen geeignet und gegen Staub und Wasser widerstandsfähig.

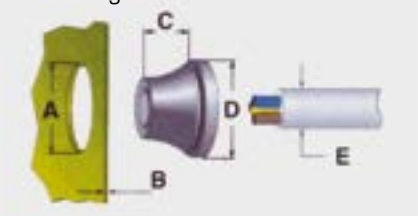

Ausführung METRISCH

Artikel	Geeignet für	Durchmesser A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	VPE
RS0407.M12	M12	12,5	0,5 - 2	5,6	20,0	4 - 7	50
RS0509.M16	M16	16,5	1 - 4	11,0	21,0	5 - 9	50
RS0813.M20	M20/Pg13,5	20,5	1 - 4	13,4	25,5	8 - 13	50
RS1117.M25	M25	25,5	1 - 4	15,3	30,5	11 - 17	50
RS1520.M32	M32	32,5	1 - 4	18,6	38,5	15 - 20	25
RS1928.M40	M40	40,5	1 - 4	21,7	48,5	19 - 28	25
RS2735.M50	M50	50,5	1 - 4	25,0	60,5	27 - 35	10

Ausführung Pg

Artikel	Geeignet für	Durchmesser A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	VPE
RS0305.07	Pg 7	12,5	0,5 - 2	5,4	20,0	3 - 5	50
RS0507.09	Pg 9	16,0	1 - 4	10,3	21,0	5 - 7	50
RS0710.11	Pg11	19,0	1 - 4	12,7	24,0	7 - 10	50
RS1014.16	Pg16	23,0	1 - 4	14,7	28,0	10 - 14	50
RS1420.21	Pg21	29,0	1 - 4	17,6	35,0	14 - 20	25
RS2026.29	Pg29	38,0	1 - 4	20,0	46,0	20 - 26	25
RS2635.36	Pg36	48,0	1 - 4	23,9	58,0	26 - 35	10

BEFESTIGUNGSMATERIAL SICUR clips

3600

Halteschellen aus ABS

Seitliche Verbindung durch Kupplung
Wandbefestigung: mit Dübel Ø 5÷6 mm + Schraube (Abb. A)
Anwendungsgebiet: Befestigung von Rohren, Schutzrohren und Kabeln mit Ø 13 bis Ø 50 mm
Das zu befestigende Element wird durch einen leichten Druck auf die Kappe fixiert.

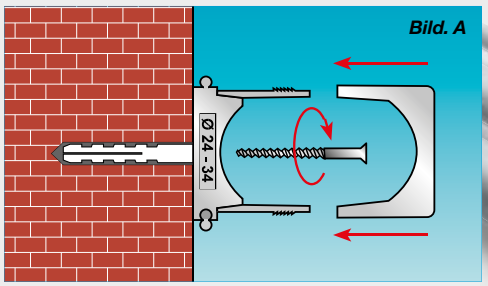

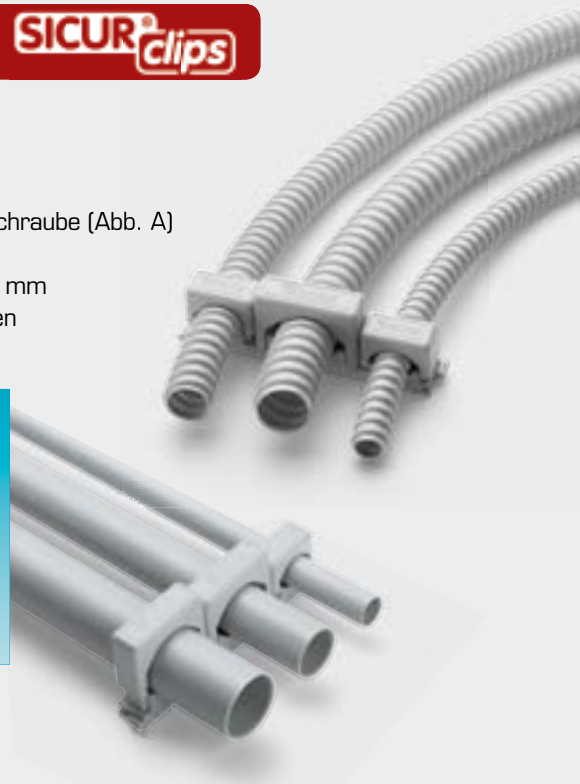

Material: ABS selbstverlöschend Klasse VO (UL94) gegen UV-Strahlen stabilisiert
Widerstand gegen den Glühdraht: 750° C (CEI EN 60695-2-1)
Einsatztemperatur:
von –20°C bis +80°C (durchgehend)
Farbe: Hellgrau RAL 7035

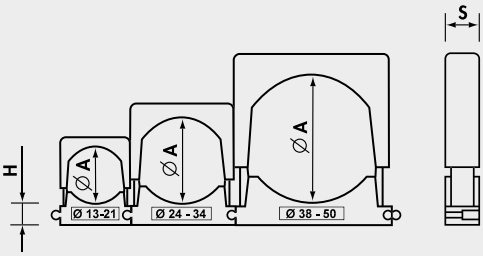

SICUR clips

Artikel	Ø A min-max (mm)	H (mm)	S (mm)	VPE
3601	13-21	8,5	16	100
3602	24-34	8,5	16	50
3603	38-50	8,5	16	25