ROHRKABELSCHUHE

A-M

für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6

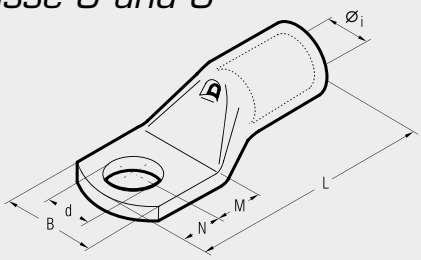

Die Cembre Palette von Rohrkabelschuhen Typ A-M für feindrähtige Leiter ist entwickelt worden, um den Anforderungen der Kunden und der Anwender zu entsprechen.
Für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6 (siehe Seite 231).
Der Innendurchmesser des Rohres ist größer als bei den Standardkabelschuhen. Somit ist auch ein einfaches Einführen von feinstdrähtigen Kabeln (z.B. Schweisskabel) problemlos möglich. Unsere Kabelschuhe garantieren eine optimale elektrische Leitfähigkeit und ausgezeichnete Eigenschaften.
Cembre bietet das optimale Verhältnis von Qualität, Sicherheit und Preis.

Leiterquerschnitt mm² feindrähtig	Ø Bolzen mm	Bez.	Abmessungen mm Øi	B	M	N	L	d	VPE	Mechanische Werkzeuge: TN 70 SE	TN 120 SE	Hydraulische Werkzeuge: B 35-45D	B 35-50D	HT 45-E	B 46	HT 51	RHM 50	RH 50	B 500	HT 61	RH 61	B 600	HT 81-UD	RHU 81D	HT 131-C und alle 13 Tonnen Werkzeuge	ECW-H3D	RHU 520
35	6	**A 9-M 6/15**	9,3	15,0	8,0	7,0	38,5	6,4	*100*																		
	8	**A 9-M 8**	9,3	17,0	9,0	8,0	40,5	8,4	*100*																		
	10	**A 9-M 10**	9,3	18,5	11,0	10,0	44,5	10,5	*100*																		
	12	**A 9-M 12**	9,3	21,0	14,0	12,0	49,5	13,2	*50*																		
50	6	**A 12-M 6/15**	11,0	15,0	8,0	7,0	40,5	6,4	*50*																		
	8	**A 12-M 8**	11,0	19,3	9,0	8,0	42,5	8,4	*50*																		
	10	**A 12-M 10**	11,0	19,3	11,0	10,0	46,5	10,5	*50*																		
	10	**A 12-M 10/19**	11,0	19,0	11,0	10,0	46,5	10,5	*50*																		
	12	**A 12-M 12**	11,0	22,0	14,0	12,0	51,5	13,2	*50*																		
70	6	**A 17-M 6**	13,0	23,0	8,0	7,0	45,0	6,4	*50*																		
	8	**A 17-M 8**	13,0	23,0	9,0	8,0	47,0	8,4	*50*																		
	10	**A 17-M 10**	13,0	23,0	11,0	10,0	51,0	10,5	*50*																		
	10	**A 17-M 10/19**	13,0	19,0	11,0	10,0	51,0	10,5	*50*																		
	12	**A 17-M 12**	13,0	23,0	14,0	12,0	56,0	13,2	*50*																		
	14	**A 17-M 14**	13,0	25,0	15,5	12,0	57,5	15,0	*25*																		
	16	**A 17-M 16**	13,0	27,0	16,5	13,5	60,0	17,0	*25*																		
95	8	**A 20-M 8**	15,0	27,0	9,0	8,0	50,0	8,4	*25*																		
	10	**A 20-M 10**	15,0	27,0	11,0	10,0	54,0	10,5	*25*																		
	12	**A 20-M 12**	15,0	27,0	14,0	12,0	59,0	13,2	*25*																		
	14	**A 20-M 14**	15,0	27,0	15,5	12,0	60,5	15,0	*25*																		
	16	**A 20-M 16**	15,0	27,0	16,5	13,5	63,0	17,0	*25*																		
120	8	**A 29-M 8**	16,5	30,0	9,0	8,0	53,5	8,4	*25*																		
	10	**A 29-M 10**	16,5	30,0	11,0	10,0	57,5	10,5	*25*																		
	12	**A 29-M 12**	16,5	30,0	14,0	12,0	62,5	13,2	*25*																		
	14	**A 29-M 14**	16,5	30,0	15,5	12,0	64,0	15,0	*25*																		
	16	**A 29-M 16**	16,5	30,0	16,5	13,5	66,5	17,0	*25*																		
	20	**A 29-M 20**	16,5	30,0	22,0	20,0	78,5	21,0	*25*																		
150	10	**A 35-M 10**	19,2	34,2	13,0	11,0	65,5	10,5	*25*																		
	12	**A 35-M 12**	19,2	34,2	16,0	14,0	71,5	13,2	*25*																		
	14	**A 35-M 14**	19,2	34,2	18,0	16,0	75,5	15,0	*25*																		
	16	**A 35-M 16**	19,2	34,2	19,0	17,0	77,5	17,0	*25*																		
	20	**A 35-M 20**	19,2	34,2	22,0	20,0	83,5	21,0	*25*																		
185	10	**A 40-M 10**	21,0	37,5	13,0	11,0	73,0	10,5	*15*																		
	12	**A 40-M 12**	21,0	37,5	16,0	14,0	79,0	13,2	*15*																		
	14	**A 40-M 14**	21,0	37,5	18,0	16,0	83,0	15,0	*15*																		
	16	**A 40-M 16**	21,0	37,5	19,0	17,0	85,0	17,0	*15*																		
	20	**A 40-M 20**	21,0	37,5	22,0	20,0	91,0	21,0	*15*																		

Isolationstüllen aus PVC zur nachträglichen Isolierung der Kabelschuhe auf Seite 196.