ABZWEIGKLEMMEN VERZINNT

C-C



Die "C" Klemmen wurden für verschiedene Anwendungen entwickelt, wie z.B. Abzweigung von Freileitungen, Abzweigung von Erdungskabeln und Montage von Erdungsanlagen.
Sie sind aus Elektrolytkupfer gefertigt und geglüht.
Das Glühen verbessert die strukturellen Werkstoffeigenschaften und ermöglicht den Einsatz verschiedener Leiterquerschnitte.
Auf jeder Abzweigklemme ist eingeprägt:
- Firmenzeichen
- Typ
- Querschnitt des Hauptleiters
- Querschnitt des Abzweigleiters
- Pressungsanzahl
- Presseinsatz-bezeichnung

Leiterquerschnitt mm² Hauptleiter	Abzweigleiter	Bez.	Abmessungen mm A	B	C	VPE	Mechanische Werkzeuge	Hydraulische Werkzeuge										
6÷2,5	6÷1,5	**C 6-C 6 ST**	9,0	9,8	6,4	*100*	HP4-C10	B 35-45D	B 35-50D	HT 45-E	B 46	B 500	RHU 81D					
10	10÷1,5	**C 10-C 10 ST**	12,0	12,6	8,4	*100*												
16	16÷1,5	**C 16-C 16 ST**	17,0	19,4	12,0	*100*												
25÷16	10÷1,5	**C 25-C 10 ST**	17,0	19,8	13,0	*50*												
25	25÷16	**C 25-C 25 ST**	17,0	21,4	13,0	*50*												
40÷35	16÷1,5	**C 35-C 16 ST**	21,0	24,6	15,4	*25*												
40÷35	40÷25	**C 35-C 35 ST**	21,0	26,6	15,6	*25*												
50	25÷10																	
50	25÷4	**C 50-C 25 ST**	25,0	32,9	21,0	*25*												
50	50÷35	**C 50-C 50 ST**	26,0	33,0	21,0	*25*												
70÷63	25÷1,5	**C 70-C 25 N ST**	21,0	26,4	17,5	*25*					HT 51	RH 50	RHM 50	HT 81-UD	HT 131-C und alle 13 Tonnen Werkzeuge	ECW-H3D		
70÷50	40÷4	**C 70-C 35 ST**	28,0	33,0	21,0	*25*												
70÷50	70÷35	**C 70-C 70 ST**	28,0	34,0	21,0	*25*												
100÷95	40÷4	**C 95-C 35 ST**	29,0	40,6	26,0	*25*												
100÷95	70÷40	**C 95-C 70 ST**	29,0	41,0	26,0	*25*												
100÷95	100÷63	**C 95-C 95 ST**	29,0	41,0	26,0	*25*												
125÷110	125÷25	**C 120-C 120 ST**	30,0	45,0	28,0	*25*												
160÷150	125÷25	**C 150-C 120 ST**	31,0	45,0	28,0	*25*												
150	150÷63	**C 150-C 150 ST**	30,0	45,0	28,0	*25*												
185	100÷16	**C 185-C 95 ST**	31,0	45,0	28,0	*25*												
185÷120	185÷120	**C 185-C 185 ST**	22,6	68,0	34,0	*15*												
240÷150	120÷95	**C 240-C 120 ST**	22,6	68,0	34,0	*15*												

"T" Verbindungen

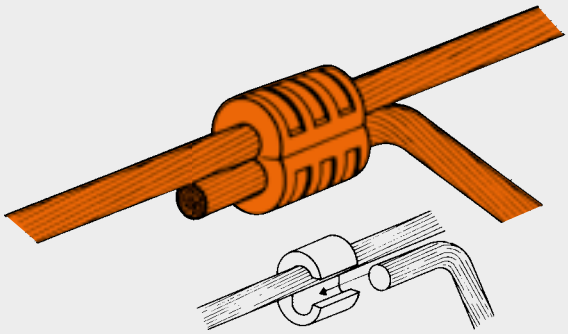
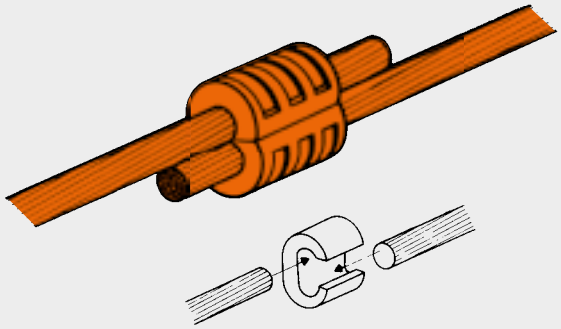
Gerade Verbindungen