POLYCARBONAT-ISOLIERTES VERBINDUNGSMATERIAL

Quetschkabelschuhe Typ "P" für Kupferleiter

File no. E125401

VP RP BP GP

Ringform

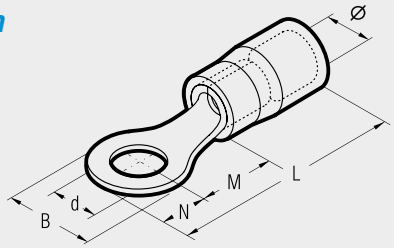

Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Ø Bolzen mm	Bez.	Abmessungen mm Ø	B	M	N	L	d	VPE
0,2÷0,5 (24÷20)	2	*VP-M 2	3,0	5,6	4,5	2,8	17,5	2,2	100
	3	VP-M 3	3,0	5,6	4,5	2,8	17,5	3,2	100
	3.5	VP-M 3.5	3,0	5,6	4,5	2,8	17,5	3,7	100
	4	VP-M 4	3,0	7,0	6,5	3,5	20,2	4,3	100
	5	VP-M 5	3,0	7,8	7,1	3,9	21,2	5,3	100
	6	*VP-M 6	3,0	9,4	8,1	4,7	23,0	6,4	100
0,25÷1,5 (22÷16)	2	*RP-M 2	4,0	5,6	4,5	2,8	17,4	2,2	100
	3	RP-M 3	4,0	5,6	4,5	2,8	17,4	3,2	100
	3,5	RP-M 3.5	4,0	5,6	4,5	2,8	17,4	3,7	100
	3,5	RP-M 3.5/1	4,0	6,2	7,1	3,1	20,2	3,7	100
	4	RP-M 4	4,0	7,0	6,5	3,5	20,1	4,3	100
	4	RP-M 4/3	4,0	7,8	7,1	3,9	21,1	4,3	100
	5	RP-M 5	4,0	7,8	7,1	3,9	21,1	5,3	100
	6	RP-M 6	4,0	9,4	8,1	4,7	22,9	6,4	100
	6	RP-M 6/1	4,0	12,0	10,3	6,0	26,4	6,4	100
	7	RP-M 7	4,0	9,4	8,1	4,7	22,9	7,2	100
	8	RP-M 8	4,0	12,0	10,3	6,0	26,4	8,4	100
	10	RP-M 10	4,0	15,5	13,0	7,7	30,9	10,5	100
	12	RP-M 12	4,0	18,0	15,5	9,0	34,6	13,0	100
1,5÷2,5 (16÷14)	2	*BP-M 2	4,9	5,6	5,0	2,8	17,9	2,2	100
	3	BP-M 3	4,9	5,6	5,0	2,8	17,9	3,2	100
	3,5	BP-M 3.5	4,9	5,6	5,0	2,8	17,9	3,7	100
	3,5	BP-M 3.5/1	4,9	6,2	6,5	3,1	19,7	3,7	100
	4	BP-M 4	4,9	8,0	6,5	4,0	20,6	4,3	100
	5	BP-M 5	4,9	8,0	7,5	4,0	21,6	5,3	100
	6	BP-M 6	4,9	9,4	8,6	4,7	23,4	6,4	100
	6	BP-M 6/1	4,9	12,0	10,3	6,0	26,4	6,4	100
	6	*BP-M 6/2	4,9	8,4	5,4	4,2	19,7	6,4	100
	7	BP-M 7	4,9	10,0	7,8	5,0	22,9	7,2	100
	8	BP-M 8	4,9	12,0	10,3	6,0	26,4	8,4	100
	10	BP-M 10	4,9	15,5	13,0	7,7	30,9	10,5	100
	12	BP-M 12	4,9	18,0	15,5	9,0	34,6	13,0	100
4÷6 (12÷10)	3	GP-M 3	6,6	8,0	8,1	4,0	26,2	3,2	100
	3,5	GP-M 3.5	6,6	8,0	8,1	4,0	26,2	3,7	100
	4	GP-M 4	6,6	9,0	8,1	4,5	26,7	4,3	100
	5	GP-M 5	6,6	9,0	8,1	4,5	26,7	5,3	100
	6	GP-M 6	6,6	11,0	11,1	5,5	30,7	6,4	100
	6	GP-M 6/1	6,6	11,0	8,1	5,5	27,7	6,4	100
	7	GP-M 7	6,6	11,0	11,1	5,5	30,7	7,2	100
	8	GP-M 8	6,6	13,6	12,1	6,8	33,0	8,4	100
	8	GP-M 8/1	6,6	11,0	8,1	5,5	27,7	8,4	100
	10	GP-M 10	6,6	13,6	12,1	6,8	33,0	10,5	100
	10	GP-M 10/1	6,6	15,5	13,8	7,7	35,7	10,5	100
	12	GP-M 12	6,6	19,0	15,1	9,5	38,7	13,0	100
	14	GP-M 14	6,6	21,0	16,1	10,5	40,7	15,0	100
	16	GP-M 16	6,6	24,0	17,1	12,0	43,2	17,0	100

** Nur auf Anfrage lieferbar*

Gabelform

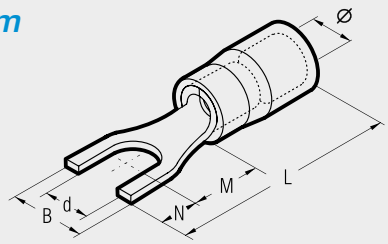

Leiterquerschnitt mm² (AWG)	Ø Bolzen mm	Bez.	Abmessungen mm Ø	B	M	N	L	d	VPE
0,2÷0,5 (24÷20)	3	VP-U 3	3,0	5,5	5,5	4,0	18,7	3,2	100
	3,5	VP-U 3.5	3,0	6,0	6,5	3,8	19,5	3,7	100
	4	VP-U 4	3,0	6,5	7,5	3,7	20,4	4,3	100
0,25÷1,5 (22÷16)	3	RP-U 3	4,0	5,5	5,5	4,0	19,6	3,2	100
	3,5	RP-U 3.5	4,0	6,0	6,5	3,8	20,4	3,7	100
	3,5	RP-U 3.5/2	4,0	6,4	6,5	3,8	20,4	3,7	100
	4	RP-U 4	4,0	6,5	7,5	3,7	21,3	4,3	100
	4	RP-U 4/1	4,0	8,5	7,5	3,7	21,3	4,3	100
	4	RP-U 4/2	4,0	7,5	7,5	3,7	21,3	4,3	100
	5	RP-U 5	4,0	8,5	7,5	3,7	21,3	5,3	100
	5	*RP-U 5/1	4,0	9,4	7,5	3,7	21,3	5,3	100
	6	RP-U 6	4,0	9,4	8,1	4,7	22,9	6,4	100
	6	RP-U 6/1	4,0	12,0	9,2	7,1	26,4	6,4	100
	8	RP-U 8	4,0	14,0	10,0	6,3	26,4	8,4	100
	10	RP-U 10	4,0	17,5	13,0	7,7	30,9	10,5	100
	12	RP-U 12	4,0	20,0	15,5	9,0	34,6	13,0	100
1,5÷2,5 (16÷14)	3	BP-U 3	4,9	5,5	5,5	4,0	19,6	3,2	100
	3,5	BP-U 3.5	4,9	6,4	6,5	3,8	20,4	3,7	100
	3,5	BP-U 3.5/1	4,9	7,2	6,5	3,8	20,4	3,7	100
	4	BP-U 4	4,9	6,5	7,5	3,7	21,3	4,3	100
	4	BP-U 4/1	4,9	8,5	7,5	3,7	21,3	4,3	100
	4	BP-U 4/2	4,9	7,5	7,5	3,7	21,3	4,3	100
	5	BP-U 5	4,9	8,5	7,5	3,7	21,3	5,3	100
	6	BP-U 6	4,9	9,4	8,1	4,7	22,9	6,4	100
	6	BP-U 6/1	4,9	12,0	9,2	7,1	26,4	6,4	100
	8	BP-U 8	4,9	14,0	10,0	6,3	26,4	8,4	100
	10	BP-U 10	4,9	17,5	13,0	7,7	30,9	10,5	100
	12	BP-U 12	4,9	20,0	15,5	9,0	34,6	13,0	100
4÷6 (12÷10)	3,5	GP-U 3.5	6,6	7,5	8,5	3,9	26,5	3,7	100
	4	GP-U 4	6,6	7,5	8,0	4,4	26,5	4,3	100
	5	GP-U 5	6,6	9,5	8,0	4,4	26,5	5,3	100
	6	GP-U 6	6,6	10,0	11,0	5,5	30,6	6,4	100
	8	GP-U 8	6,6	13,5	12,0	8,0	34,1	8,4	100
	10	GP-U 10	6,6	15,5	13,0	8,0	35,1	10,5	100
	10	GP-U 10/1	6,6	17,5	13,8	7,7	35,7	10,5	100
	12	GP-U 12	6,6	21,0	15,1	9,5	38,7	13,0	100
	14	GP-U 14	6,6	23,0	16,1	10,5	40,7	15,0	100
	16	GP-U 16	6,6	26,0	17,1	11,5	42,7	17,0	100