36 TGM

Material:
NEOPREN® 70 sh A
Einsatztemperatur:
von –40°C bis +130°C
Schutzgrad: IP 68
Farbe: Schwarz
Anwendungsgebiet:
für das gleichzeitige Einführen mehrerer Kabel mit nur einer Kabelverschraubung

Mehrlochdichtungen

Artikel	Geeignet für MAXIblock®	Geeignet für MAXIbrass® MAXIinox®	Anzahl der Bohrungen	Ø Bohrungen (mm)	VPE
36A3M1623	M16 + Pg11	M16 + Pg11	2	3	100
36A3M1624	M16 + Pg11	M16 + Pg11	2	4	100
36A3M16322	M16 + Pg11	M16 + Pg11	3	2,2	100
36A3M2025	M20 + Pg13,5	M20 + Pg13,5 + Pg16	2	5	100
36A3M2034	M20 + Pg13,5	M20 + Pg13,5 + Pg16	3	4	100
36A3M20356	M20 + Pg13,5	M20 + Pg13,5 + Pg16	3	5,6	100
36A3M2526	M25	M25 + Pg21	2	6	50
36A3M2536	M25	M25 + Pg21	3	6	50
36A3M2537	M25	M25 + Pg21	3	7	50
36A3M2545	M25	M25 + Pg21	4	5	50
36A3M2546	M25	M25 + Pg21	4	6	50
36A3M2554	M25	M25 + Pg21	5	4	50
36A3M3228	M32	M32	2	8	50
36A3M3239	M32	M32	3	9	150/50
36A3M32465	M32	M32	4	6,5	50
36A3M3248	M32	M32	4	8	50
36A3M4078	M40	M40	7	8	100
36A3M40106	M40	M40	10	6	100
36A3M5088	M50 + Pg36	M50 + Pg36	8	8	50
36C201629	Pg16	-	2	3+9	50

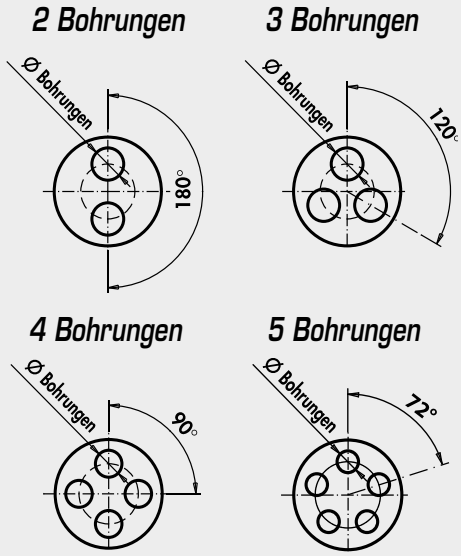

Material: POLYAMID 6.6
Einsatztemperatur:
von –20°C bis +90°C (durchgehend)
Farbe: Hellgrau RAL 7035

Anwendungsgebiet: Verschließen von nicht belegten Bohrungen unter Beibehaltung des Schutzgrades IP 68

Dichtungen zum Verschließen von nicht belegten Bohrungen

Artikel	Geeignet für Dichtung	Ø A (mm)	L (mm)	VPE
TGM38	36A3M1623	3	10	100
TGM48	36A3M1624 + 36A3M2034 + 36A3M2554	4	8	100
TGM58	36A3M2025	5	8	100
TGM513	36A3M2545	5	13	50
TGM613	36A3M2526 + 36A3M2536 + 36A3M40106	6	13	50
TGM713	36A3M2537	7	13	50
TGM817	36A3M3248 + 36A3M5088 + 36A3M4078	8	17	100