EKS

GESCHLOSSENER STAHLBLECH EINZELSCHRANK, EINTÜRIG.

IP 66, NEMA 4, 12, 13 IK10

Durch sein innovatives, weiterentwickeltes Design bietet der MultiK Stahlblech-Schrank ein Maximum an Effektivität. Mit dem einteilgen Korpus und der eingeschweißten Rückwand bietet er hervorragende Stabilität und das Front-Lochraster garantiert entsprechende Flexibilität, während die Schutzart IP 66 erreicht wird.

Material: Korpus und verschweißte Rückwand: 1,5mm Stahlblech. Tür: 2mm Stahlblech. Montageplatte: 2,7mm galvanisiertes Stahlblech. Stahlblech.

Korpus: Schrank aus einteiligen Korpus mit eingescheißter Rückwand. Integrierte Tiefenprofile mit Lochraster erlauben die Teifenverstellung der Montageplatte.

Tür: Flächendeckende Tür, mit 4 Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag, installierter Türmontagerahmen mit 25mm-Lochraster und Erdungsbolzen.

Schließung: Vierpunkt-Stangenschloss mit 3mm DIN Doppelbart Verriegelung. Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder, Euro-Zylinder und andere Einsätze als Zubehör.

Bodenbleche: Dreigeteilt.

Montageplatte: Doppelt abgekantet. In der Tiefe durchgehend in 25mm Schritten verstellbar. Außerhalb der Schrankverpackung befestigt.

Erdung: Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zudem mit einem Erdungsbolzen ausgestattet. Mit Hilfe der ECF-Erdungsbänder kann eine Erdung erreicht werden.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 66 und NEMA 4, 12und 13. IK 10. * Um IP 66 zu erreichen, verwenden Sie den Dichtungssatz BG01.

Lieferumfang: Einteiliger Korpus mit Tür, Bodenplatte und Montageplatte, inkl. Erdungsbolzen. Lieferung auf einer Palette mit den Maßen der Schrankbreite zur leichten Anreihung von Schränken. Die Montageplatte wird außen auf der Schrankverpackung anliegend geliefert. Verpackungsmaterial in Gänze umweltfreundlich.

EKS

GESCHLOSSENER STAHLBLECH EINZELSCHRANK, EINTÜRIG.

Dimensions

Mit Montageplatte

Schrankabmessung			Montageplatten-Abmessungen			
H	**B**	**T**	**h**	**b**	**t**	**Artikel**
1200	600	400	1094	494	355	EKS12064
1200	800	400	1094	694	355	EKS12084
1400	600	300	1294	494	255	EKS14063
1400	600	400	1294	494	355	EKS14064
1400	800	300	1294	694	255	EKS14083
1400	800	400	1294	694	355	EKS14084
1600	600	300	1494	494	255	EKS16063
1600	600	400	1494	494	355	EKS16064
1600	800	300	1494	694	255	EKS16083
1600	800	400	1494	694	355	EKS16084
1600	800	500	1494	694	455	EKS16085
1600	1000	400	1494	894	355	EKS16104
1800	600	400	1694	494	355	EKS18064
1800	800	400	1694	694	355	EKS18084
1800	800	500	1694	694	455	EKS18085
1800	1000	400	1694	894	355	EKS18104
2000	600	400	1894	494	355	EKS20064
2000	800	400	1894	694	355	EKS20084
2000	800	500	1894	694	455	EKS20085
2000	1000	400	1894	894	355	EKS20104

Ohne Montageplatte

Schrankabmessung			
H	**B**	**T**	**Artikel**
1200	600	400	EKS12064PE
1200	800	400	EKS12084PE
1400	600	300	EKS14063PE
1400	800	400	EKS14064PE
1400	800	300	EKS14083PE
1400	800	400	EKS14084PE
1600	600	300	EKS16063PE
1600	600	400	EKS16064PE
1600	800	300	EKS16083PE
1600	800	400	EKS16084PE
1600	800	500	EKS16085PE
1600	1000	400	EKS16104PE
1800	600	400	EKS18064PE
1800	800	400	EKS18084PE
1800	800	500	EKS18085PE
1800	1000	400	EKS18104PE
2000	600	400	EKS20064PE
2000	800	400	EKS20084PE
2000	800	500	EKS20085PE
2000	1000	400	EKS20104PE

EKS

GESCHLOSSENER STAHLBLECH EINZELSCHRANK, EINTÜRIG.

EKS

GESCHLOSSENER STAHLBLECH EINZELSCHRANK, EINTÜRIG.

Technical Drawing

Front view

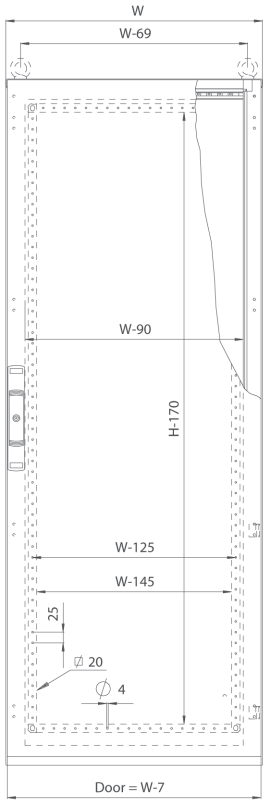

Sectional side view

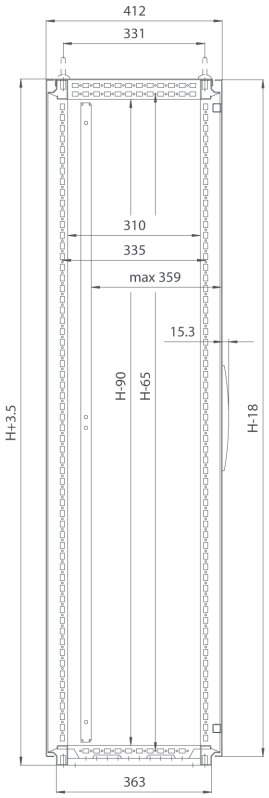

Mountingplate

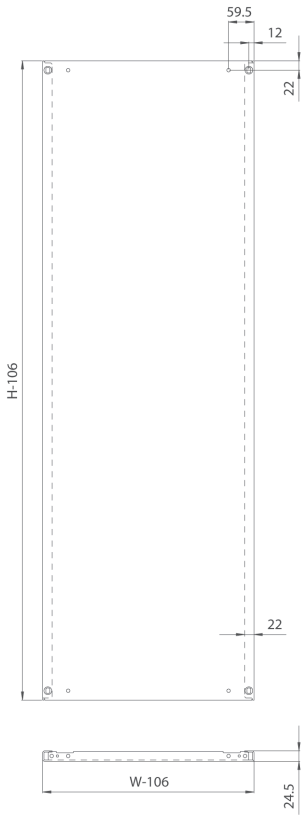

Top view
W = 600-1000



Sectional topview (without bottomplates)
W = 600-1000