LUXOMAT® AL2-RC-plus 280

weiß mit Glas Hamburg

schwarz

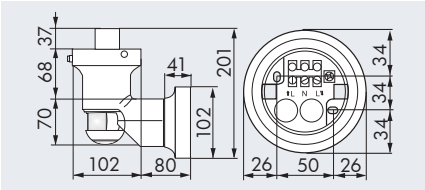

Montagearten

Wandmontage



Außeneck-montage



Inneneck-montage



TECHNISCHE DATEN

- 230 V~ ±10 %
- 280°
- max. 16 m beim Gehen quer zur Erfassung (tangential)
- IP44 / Klasse II / CE
- L 182 x B 102 x H 175 mm
- -25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- IR-RC, IR-RC-Mini

Leuchtmittel

- E27 max. 100 W – Glühlampe oder Energiesparlampe E27

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

- 1000 W, cosφ = 1
- 15 s - 16 Min. oder Impuls
- 2 - 2000 Lux

System-Gläser (siehe Seite 22)

PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbare System-Leuchten-Unterteile **LUXOMAT®** AL2-RC-plus SLU
- Frei kombinierbar mit 17 verschiedenen System-Gläsern SG – siehe unten!
- Bewährte RC-plus Bewegungsmelder-Technik mit 280° Erfassungsbereich
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung, zu- und abschaltbar mit Fernbedienung **LUXOMAT®** IR-RC.
- Wand-, Decken-, Inneneck- und Außeneckmontage
- Spezialsockel für Eckmontage inklusive
- Zeitsparende Einhand-Stecksockel-Montage
- Jederzeit Dauerlicht EIN und AUS mit der optionalen Mini-Fernbedienung **LUXOMAT®** IR-RC-Mini
- Anschluss externer Leuchten möglich
- **Einsatzbeispiele:** Überwachung einer gesamten Hausseite, von Eingangsbereichen, Garagen, Toreinfahrten

! Schaltbilder: S. 80, 81!
Fernbedienungen: S. 74, 75!

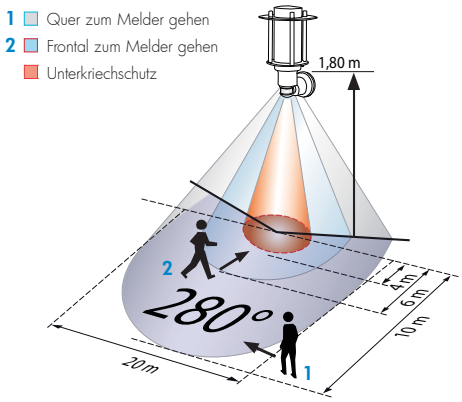

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

IR-RC

(separat zu bestellen)

IR-RC-Mini

(separat zu bestellen)

AL2-RC-plus-ES Ecksockel für Außen- und Inneneckmontage

weiß schwarz

RC-Löschglied

Energie- und Umweltbilanz-Tabelle siehe Seite 15

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
AL2-RC-plus 280 SLU	weiß	92383
AL2-RC-plus 280 SLU	schwarz	92393
Zubehör (optional)		
LUXOMAT® IR-RC	grau	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	grau	92090
AL2-RC-plus Ecksockel	weiß	92373
AL2-RC-plus Ecksockel	schwarz	92414
RC-Löschglied	weiß	10880