


## LUXOMAT® Ecolight 18-/26-W Automatic



18-W in weiß




18-W in schwarz




26-W in schwarz



26-W in weiß



Ecolight 18-W

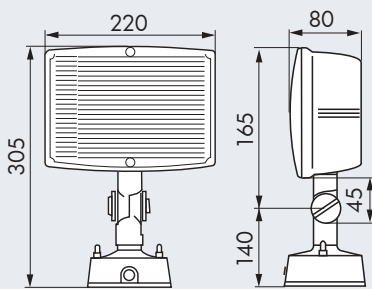

Ecolight 26-W

### TECHNISCHE DATEN

- 230V~ ±10%
- IP44 / Klasse II / CEE
- 18-W**  
L 100 x B 220 x H 220 mm
- 26-W**  
L 100 x B 220 x H 305 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat

### Leuchtmittel

- 18-W** PL18W/G24q-2  
**Lichtstrom** 1.200 lm
- 26-W** PL26W/G24q-3  
**Lichtstrom** 1.800 lm


### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

- 2 - 2000 Lux

### PRODUKTINFORMATIONEN


- Energiesparstrahler LUXOMAT® Ecolight 18-W und Ecolight 26-W für Wand- und Deckenmontage
- Dämmerungsschalter stufenlos einstellbar
- Ca. 80% weniger Energieverbrauch bei Verwendung einer 18W-Energiesparlampe, gegenüber dem Einsatz einer Glühlampe von 100W
- Höhere Lebensdauer der Energiesparlampe: mit ca. 12000 Stunden gegenüber einer Glühlampe mit ca. 1000 Stunden, dadurch sehr geringe Wartungskosten
- Sehr geringe Eigenerwärmung infolge minimaler Verlustleistung des EVG's
- Sehr hohe Lichtausbeute dank spezieller Reflektoren
- **Einsatzbeispiele:**  
Fassadenbeleuchtung, Firmenschilder, Allgemeinbeleuchtung

► Schaltbilder: S. 80!

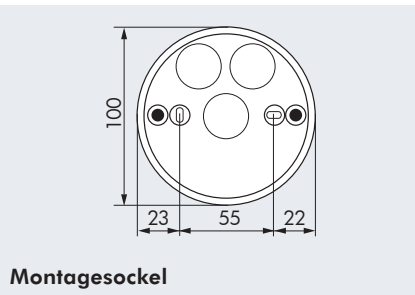


Montagesockel

### Lichtverteilung Ecolight 18W

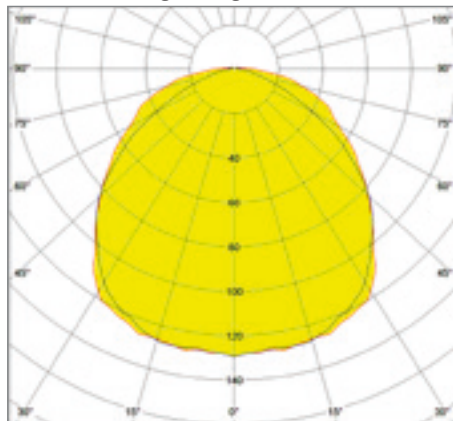

### Lichtverteilung Ecolight 26W

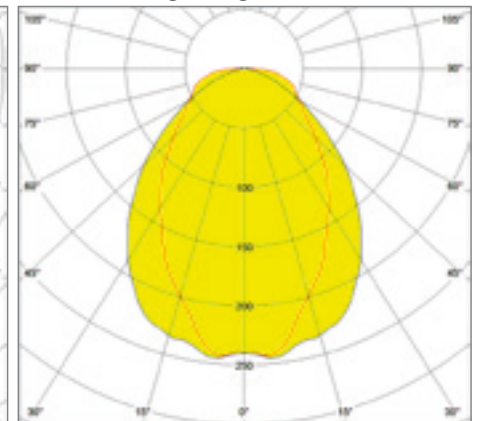

**Energie- und Umweltbilanz-Tabelle**  
siehe Seite 42

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Ecolight 18-W Automatic	schwarz	21010
Ecolight 18-W Automatic	weiß	21015
Ecolight 26-W Automatic	schwarz	22010
Ecolight 26-W Automatic	weiß	22015

AUSSENSTRAHLER