

**LUXOMAT® Ecolight 18-/26-WA Automatic**



18-WA in schwarz



26-WA in schwarz



26-WA in weiß

**TECHNISCHE DATEN**

- 230V~ ±10%
- IP44 / Klasse I / CEE
- 18-WA**  
L 100 x B 220 x H 960 mm
- 26-WA**  
L 100 x B 220 x H 1050 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat

**Leuchtmittel**

- 18-WA** PL18W/G24q-2  
**Lichtstrom** 1.200 lm
- 26-WA** PL26W/G24q-3  
**Lichtstrom** 1.800 lm


**Kanal 1 (Lichtsteuerung)**

- 2 - 2000 Lux


**PRODUKTINFORMATIONEN**

- Energiesparstrahler LUXOMAT® Ecolight 18-WA und Ecolight 26-WA für Wandauslegermontage
- Dämmerungsschalter stufenlos einstellbar
- Ca. 80% weniger Energieverbrauch bei Verwendung einer 18 W-Energiesparlampe, gegenüber dem Einsatz einer Glühlampe von 100W
- Höhere Lebensdauer der Energiesparlampe: mit ca. 12000 Stunden gegenüber einer Glühlampe mit ca. 1000 Stunden, dadurch sehr geringe Wartungskosten
- Sehr geringe Eigenerwärmung infolge minimaler Verlustleistung des EVG's
- Sehr hohe Lichtausbeute dank spezieller Reflektoren
- **Einsatzbeispiele:**  
Fassadenbeleuchtung, Firmenschilder, Allgemeinbeleuchtung


▶ Schaltbilder: S. 80!



Ecolight 18-WA

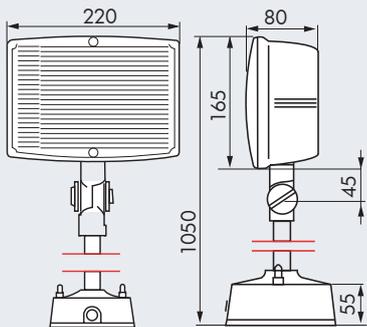


Ecolight 26-WA




Montagesockel

**Lichtverteilung Ecolight 18 W**

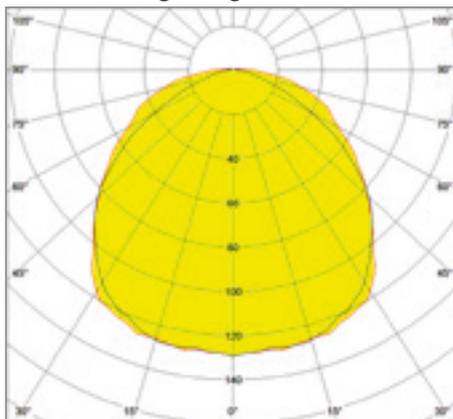

**Lichtverteilung Ecolight 26 W**

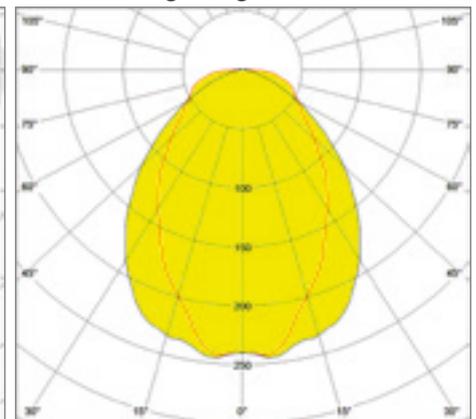

**Energie- und Umweltbilanz-Tabelle**  
siehe Seite 42

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Ecolight 18-WA Automatic	schwarz	21050
Ecolight 26-WA Automatic	schwarz	22050
Ecolight 26-WA Automatic	weiß	22055