LUXOMAT® CdS-DALI/DSI-1C-AP/DE

AP

DE

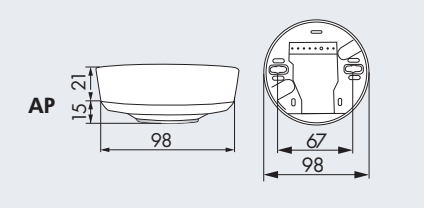

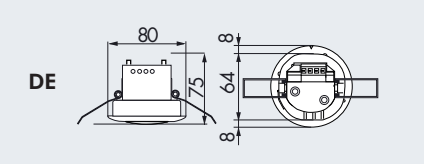

TECHNISCHE DATEN

230 V~ ±10 %

IP20 / Klasse II / CE

AP Ø 98 x H 36 mm
DE Ø 80 x H 75 mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat

IR-CdS-DALI

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300 W, cosφ = 1
1150 VA, cosφ = 0,5 μ-Kontakt

Ein- und Ausschalt-verzögerung: 1 - 30 Min.

10 - 2000 Lux

DALI Ausgang:

max. 50 EVG's

PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbarer Dämmerungsschalter **LUXOMAT®** CdS-DALI/DSI-1C mit einer zusätzlichen DALI/DSI-Schnittstelle
- Aufputz- und Deckeneinbauversion
- DALI-Ausgang: digitale BUS-Steuerleitung, ohne Polarität für bis zu 50 DALI-EVG's als Gruppe (nur Broadcast)
- Infrarot-Fernsteuerung **LUXOMAT®** IR-CdS-DALI u.a. zum Dimmen der Beleuchtung auf den gewünschten Helligkeitswert, Einlesen des aktuellen Lichtwertes per Tastendruck oder Einstellung der Verzögerungszeit
- **Einsatzbeispiele**: Ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist

▸ Schaltbilder: S. 82!
▸ Fernbedienung: S. 77!

ZUBEHÖR

IR-CdS-DALI

Ballschutzkorb

Sockel IP54

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
CdS-DALI/DSI-1C-AP	weiß	92563
CdS-DALI/DSI-1C-DE	weiß	92562
Zubehör (optional)		
LUXOMAT® IR-CdS-DALI (inkl. Wandhalter)	grau	92577
BSK Ballschutzkorb	silber	92199
AP-Sockel IP54	weiß	92161