LUXOMAT® KNX PS 160 mA / 640 mA

640 mA

160 mA

6TE

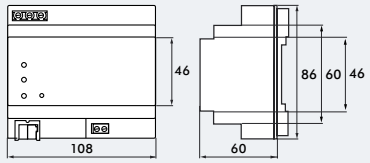

4TE

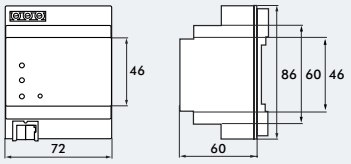

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung
230 VAC / 50 Hz

Ausgangsspannung
(KNX-Busversorgung)
30 VDC

Ausgangsspannung unverdrosselt
(640 mA-Version)
30 VDC

90211 = 160 mA
90212 = 640 mA

IP20

4 TE
L 72 x B 60 x H 86 mm

6 TE
L 108 x B 60 x H 86 mm

0°C bis +45°C

Kunststoff LEXAN UL-94-V0

PRODUKTINFORMATIONEN

- Die Spannungsversorgung KNX PS besitzt eine integrierte Drossel, um den BUS mit einer konstanten, stabilisierten Spannung zu versorgen.
- Das Gerät ist für die DIN Hutschienen-montage in Starkstromverteilungen ausgelegt.
- Zusätzlich besitzt KNX PS 640 mA einen unverdrosselten separaten 30 VDC Spannungsausgang, um andere Geräte zu versorgen.
- Busanschlussklemmen liegen der Lieferung bei.
- **Einsatzbeispiele:**
  Zur Erzeugung der KNX-Busspannung und Versorgung von bis zu 64 KNX-Teilnehmern (KNX-PS 160 mA 16 Teilnehmer) einer Linie

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
KNX PS 160 mA	weiß	90211
KNX PS 640 mA	weiß	90212