LUXOMAT® LC-Click-N 140

Mit Unterkriechschutz

weiß

NEU!

braun

schwarz

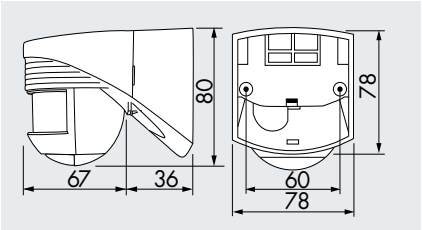

TECHNISCHE DATEN

- 230 V~ ±10 %
- 140°
- max. 12 m beim Gehen quer zur Erfassung (tangential)
- IP44 / Klasse II / CE
- L 103 x B 78 x H 80 mm
- -25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

- 1000 W, cosφ = 1
- 4 s - 10 Min.
- 2 - 2000 Lux

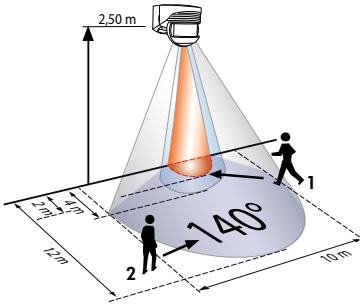

1 Frontal auf den Melder zu gehen
2 Quer zum Melder gehen
Unterkriechschutz

PRODUKTINFORMATIONEN

- Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 140°
- Sensorkopf in 2 Ebenen schwenkbar
- 180° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung
- Reichweite durch Ausrichten des Sensorkopfes justierbar
- Abdeckclips für gezieltes Ausblenden von Störquellen oder zur Einschränkung des Erfassungsbereiches
- Dämmerungswert und Nachlaufzeit über Potentiometer an der Unterseite des Melders stufenlos einstellbar
- Wandmontage
- Einhand-Stecksockel-Montage
- **Einsatzbeispiele:** Überwachung schmaler Grundstücke, von Einfahrten oder als Türschleier

!

- Schaltbilder: S. 143 - 145!
- Installationshinweis - RC-Löschglied: S. 20!
- Melder kann an den Befestigungspunkten der UP-Dose befestigt werden
- Passt auf jede 60 mm UP-Dose bzw. verdeckt diese komplett

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Ballschutzkorb

Abdecklamellen siehe Seite 20!

RC-Löschglied siehe Seite 20!

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
LC-Click-N 140	weiß	91001
LC-Click-N 140	braun	91011
LC-Click-N 140	schwarz	91021
Zubehör (optional)		
Ballschutzkorb BSK	weiß	92467