PLANUNGSBEISPIEL 17:
TOILETTEN MIT INDOOR 180-R

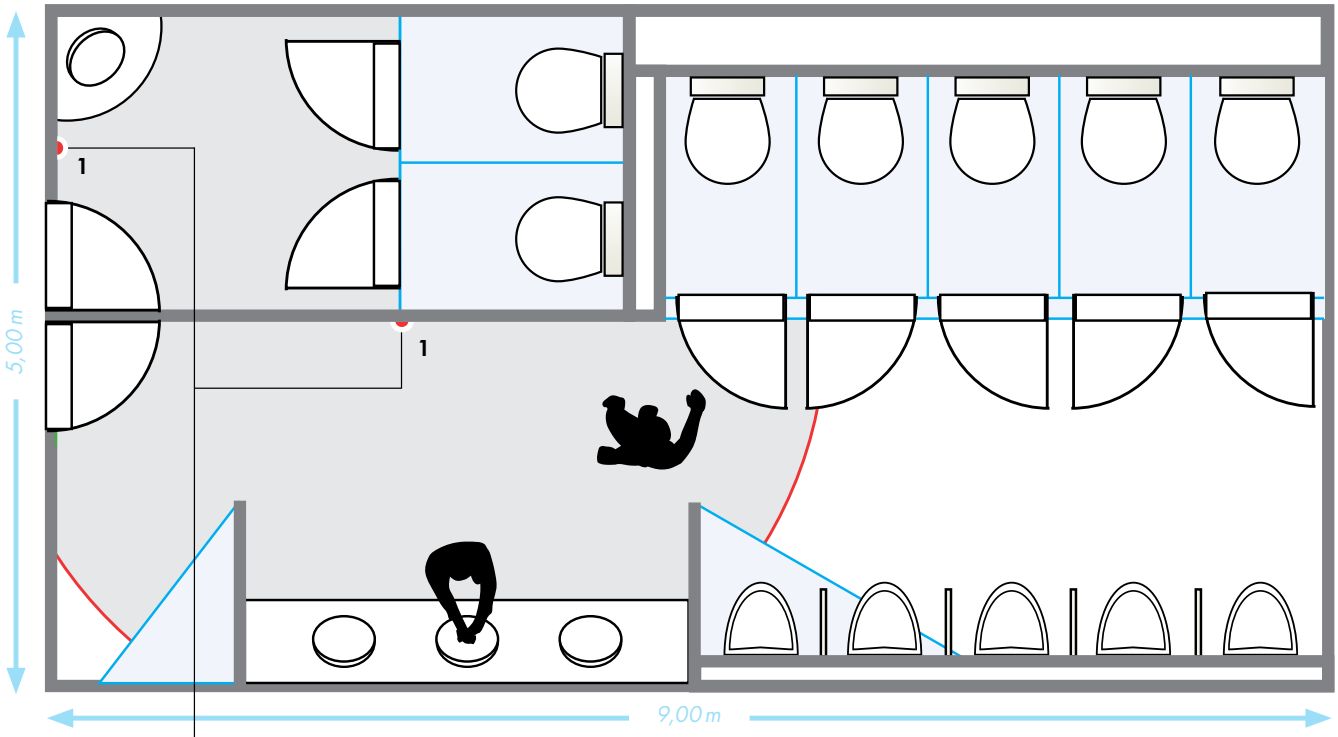

Indoor 180-R

Gruppe 1 — **Erfassungsbereich quer**

Tote Winkel durch Geräuschempfindlichkeit erreichbar

Bestellbezeichnung	Farbe	Seite	Artikel-Nummer
Sensoreinsatz für Indoor 180-R-UP	–	107	92665
Indoor 180-R, komplett montiert	reinweiß, RAL9010	107	92623

- ***Anwendungsbeschreibung:***
  Öffentliche Toiletten mit abschließbaren WC-Kabinen, Wandmontage der Bewegungs-/Geräuschmelder. Es werden kombinierte Bewegungs-/Geräuschsensoren eingesetzt, mit welchen auch tote Winkel wie z.B. Toilettenkabinen in Abhängigkeit von Geräuschen überwacht werden können.

- ***Hinweise:***
  Die Toilettenbesucher sollten auf die Geräuschempfindlichkeit hingewiesen werden, z.B. mit einem Hinweis innerhalb der Kabinen.

- ***Objektdaten:***
  Typ: öffentliche Toilette ohne Tageslicht
  Raumhöhe: 2,70 m

- ***Beleuchtung:***
  1 Lichtgruppe mit EVG pro Raum

- ***Produktauflistung:***
  2 Stk. **LUXOMAT®** *Indoor 180-R*

- ***Geräteeinstellungen:***
  Nachlaufzeit: 10 Min.
  Helligkeit: Tag / Nacht (Symbol „Sonne")
  Geräuschempfindlichkeit: Die optimale Empfindlichkeit ist im Test zu ermitteln

- ***Anschlussschaltung:***
  Standardbetrieb mit Geräuschempfindlichkeit

- ***Alternativen:***
  Planungsbeispiel 18: mit **LUXOMAT®** *PD3N oder PD3N-Micro*