PLANUNGSBEISPIEL 19:
DREIFELDER-TURNHALLE MIT PD4-MASTER

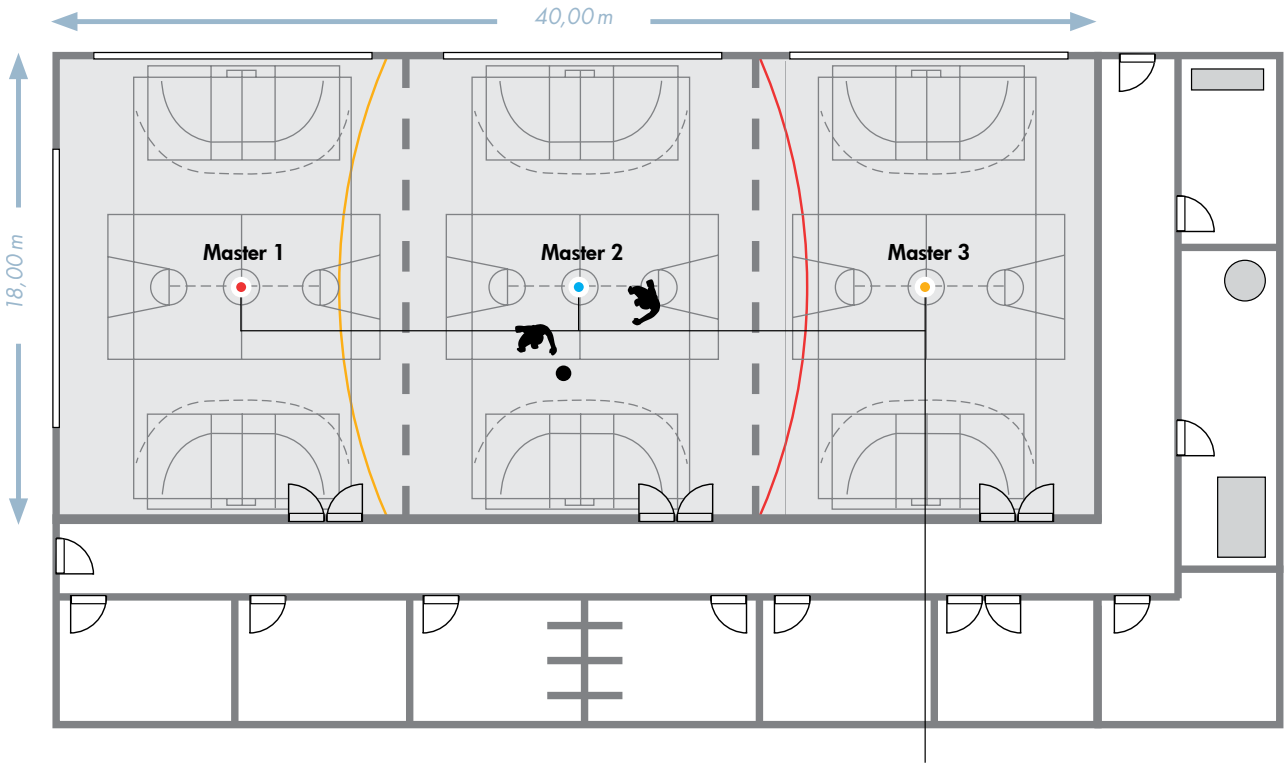

Bestellbezeichnung	Farbe	Seite	Artikel-Nummer
PD4-M-2C-AP	weiß	55	92140
PD4-M-2C-DE	weiß	55	92148
PD4-M-2C-UP	weiß	55	92255

- ***Anwendungsbeschreibung:***
  In einer Dreifelder-Turnhalle soll eine automatische Beleuchtungssteuerung mit Bewegungsmeldern realisiert werden. Es soll in drei Hallenbereichen jeweils eine Lichtgruppe gebildet und einzeln geschaltet werden.
  Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell sowohl über einen Taster als auch mit einer Fernsteuerung zu beeinflussen.

- ***Objektdaten:***
  Typ: Turnhalle mit Tageslicht
  Abmessungen: L 40,00 x B 18,00 m
  Raumhöhe: 8,00 bis 10,00 m (lichte Höhe)

- ***Beleuchtung:***
  1 Lichtgruppe mit EVG pro Hallenbereich

- ***Produktauflistung:***
  3 Stk. **LUXOMAT®** *PD4-Master*

- ***Geräteeinstellungen:***
  Nachlaufzeit R1: > 5 Min.
  Helligkeitsschaltwert: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung
  Nachlaufzeit R2: optional

- ***Anschlussschaltung:***
  Masterbetrieb bei allen drei Lichtgruppen;
  Master-/Slave-Betrieb ist ebenfalls möglich.
  Das Master-Gerät muss dann immer an der Stelle mit dem geringsten Tageslichtanteil montiert werden.