
KLASSENZIMMER MIT PD4-M-3C-TRIO ODER PD4-M-TRIO-DIM

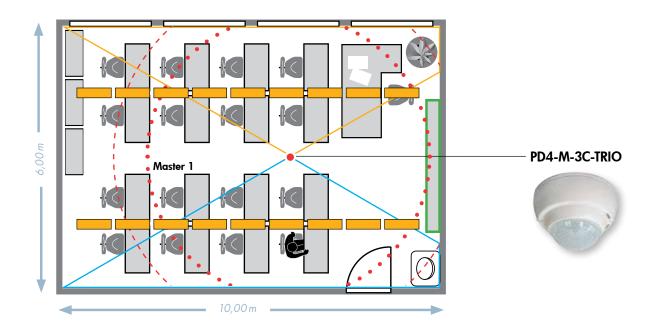

- Gruppe 1-3
- Zone 1: fensternahes Lichtband
- Zone 2: fensterabgewandtes Lichtband
- Zone 3: Ansteuerung der Tafelbeleuchtung
- Erfassungsbereich sitzend
- Erfassungsbereich frontal

Bestellbezeichnung	Farbe	Seite	Artikel-Nummer
PD4-M-3C-TRIO-DE	weiß	59	92745
PD4-M-3C-TRIO-AP	weiß	59	92740
PD4-M-TRIO-DIM-DE	weiß	70	92735
PD4-M-TRIO-DIM-AP	weiß	70	92730

Anwendungsbeschreibung:

In einem Klassenzimmer soll die Beleuchtung präsenz- und tageslichtabhängig in einem fensternahen und einem fensterabgewandten Lichtband getrennt gesteuert werden. Hinzu soll der Einsatz einer separat schaltbaren Tafelbeleuchtung kommen.

Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über Taster bzw. Fernsteuerung zu beeinflussen. Der Bewegungsmelder soll an der Decke montiert werden.

Objektdaten:

Typ: Klassenzimmer mit Tageslicht Abmessungen: L 10,00 x B 6,00 m Raumhöhe: 2,70 m (lichte Höhe)

Beleuchtung:

2 Lichtgruppen mit EVG **Tafelbeleuchtung**

Produktauflistung:

1 Stk. LUXOMAT® PD4-TRIO oder 1 Stk. LUXOMAT® PD4-TRIO-DIM

Geräteeinstellungen:

Nachlaufzeit R1: > 5 Min. Helligkeitsschaltwert R1: 300 Lux oder individuell mit Fernbedienung Nachlaufzeit R2: optional

Anschlußschaltung:

Standardbetrieb