LUXOMAT® PD4-M-3C-TRIO-AP/-DE

AP

DE

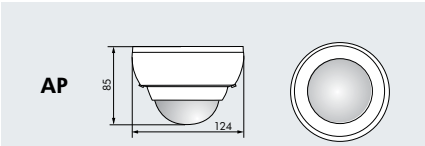

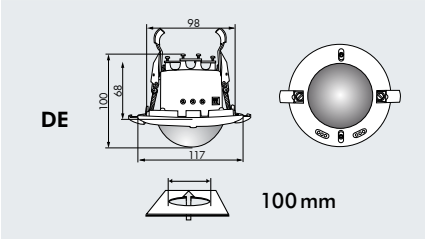

TECHNISCHE DATEN

230 V~ ±10 %

360°

sitzend	Ø 6,40 m
quer	Ø 24,00 m
frontal	Ø 8,00 m

AP/DE = IP20 / Klasse II / CE

AP Ø 124 x H 85 mm
DE Ø 117 x H 100 mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat

IR-PD4-TRIO SWI

Kanal 1 bis 3 (Lichtsteuerung)

3000 W, cosφ = 1;
1500 VA, cosφ = 0,5

1 Min. - 60 Min. / Test mit Potentiometern
5 Min. - 90 Min. / Test mit Fernbedienung

10 - 2000 Lux

- Fernbedienung: S. 132!
- Schaltbilder: S. 150!
- Planungsbeispiele: S. 181!
- Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
- Installationshinweis-RC-Löschglied: S. 102!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbarer Präsenzmelder mit zwei gerichteten Lichtmessungen für 2 Beleuchtungszonen, z.B. für eine Fensterzone und Innenzone, sowie unabhängige Beleuchtungssteuerung
- Zusätzlicher potentialfreier Schaltkanal für Tafelbeleuchtung
- SLAVE-Geräte für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches lieferbar
- Funktion Voll- oder Halbautomat wählbar mit Fernbedienung
- Großer Erfassungsbereich bis 24 m Durchmesser
- **Taster 1 und 2:** Eingangskontakt 230 V für Taster zum Ein-/Ausschalten
- **Einsatzbeispiele:** insbesondere für den Einsatz in Klassenräumen mit separat schaltbarer Tafelbeleuchtung

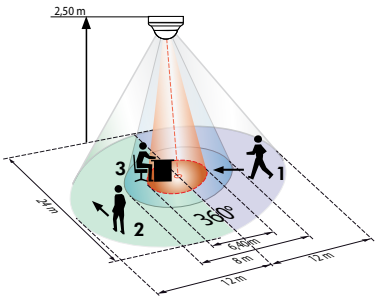

1 Frontal auf den Melder zu gehen
2 Quer zum Melder gehen
3 Sitzende Tätigkeit

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

IR-PD4-TRIO SWI

(separat zu bestellen)

Ballschutzkorb

für PD4-TRIO-AP

Ballschutzkorb

für PD4-TRIO-DE

AP-Dose IP44

Abdecklamellen siehe Seite 102!

RC-Löschglied siehe Seite 102!

Slaves PD4-S siehe Seite 83!

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-M-3C-TRIO-DE	weiß	92745
PD4-M-3C-TRIO-AP	weiß	92740
Zubehör (optional)		
LUXOMAT® IR-PD4-TRIO SWI	grau	92102
Ballschutzkorb BSK für PD4-TRIO-DE	weiß	92199
Ballschutzkorb BSK für PD4-TRIO-AP	weiß	92467
AP-Dose IP44	weiß	92386