LUXOMAT® PD4-M-DALI/DSI-AP/-DE

Für DALI/DSI

AP

DE

AP



DE



68 mm

TECHNISCHE DATEN

	230 V~ ±10 %
	○ 360°
	sitzend Ø 6,40 m quer Ø 24,00 m frontal Ø 8,00 m
IP	AP/DE = IP20 / Klasse II / CE
	AP Ø 98 x H 63 mm **DE** Ø 97 x H 103 mm
	-25°C bis +50°C
	aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
	IR-PD-DALI

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

DALI	DALI/DSI-Master max. 50 EVG's
	1 Min. - 30 Min.
	10 - 2000 Lux

- Fernbedienung: S. 138!
- Schaltbilder: S. 153!
- Max. anschließbare Leuchten: S. 38!
- Neben der Vorgabe des Lichtsollwertes am Arbeitsplatz und der Vorgabe der Einschaltdauer kann mit der IR-PD-DALI auch im ganzen Bereich, den das EVG zulässt, gedimmt werden!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbarer Gruppen-Präsenzmelder **LUXOMAT®** PD4-M-DALI/DSI in der Ausführung Master als Aufputz- und Deckeneinbauversion mit DALI-Schnittstelle und kreisförmigem Erfassungsbereich
- Integrierter Lichtsensor zur automatischen **Konstantlichtregelung**
- Ansteuerung von bis zu 50 digitalen Dimm-EVG's als Gruppe
- Zahlreiche Programme mit der Fernbedienung **LUXOMAT®** IR-PD-DALI
- Umschalten zwischen DSI- und DALI-Programm mittels IR-PD-DALI
- **Einsatzbeispiele:**
  Überwachung großer Flächen wie Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

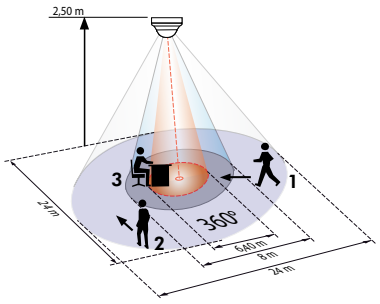

1 Frontal auf den Melder zu gehen
2 Quer zum Melder gehen
3 Sitzende Tätigkeit

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

IR-PD-DALI

(separat zu bestellen)

Ballschutzkorb



Sockel IP54

Abdecklamellen siehe Seite 102!

Slaves PD4-S siehe Seite 83!

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-M-DALI/DSI-AP	weiß	92279
PD4-M-DALI/DSI-DE	weiß	92275
Zubehör (optional)		
LUXOMAT® IR-PD-DALI	grau	92094
Ballschutzkorb BSK	weiß	92199
Sockel IP54 für PD4-AP	weiß	92161