LUXOMAT® PD9-S-GH-DE

„Größenvergleich“

Melder



Leistungsteil



L 165 x B 24 x H 24 mm

TECHNISCHE DATEN

230 V~ ±10 %

360°

max. Ø 6 m

DE = IP20 / Klasse II / CE

Melder
Ø 36 x H 40 mm
Leistungsteil
L 165 x B 24 x H 24 mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat

Slave-Ausgang

230 V

Schaltbilder: S. 147 - 154!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Mini-Präsenzmelder **LUXOMAT®** PD9-S-GH-DE, Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Deckeneinbaumontage oder Einbau direkt in Leuchten für Master/Slave-Kombination
- Präsenzmelder mit kleinsten Abmessungen
- Großes Energieeinsparungspotential
- Nur ein Master ist für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke (34 mm Ø)
- Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich
- Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung
- Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Keine Einstellelemente am Slave
- **Einsatzbeispiele:**
  Überwachung von Lagerhallen, Hochregallagern bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist

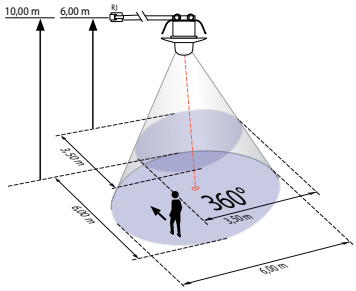

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Ersatz-Abdeckringe

weiß | Edelstahl-Optik | anthrazit

Abdecklamellen siehe Seite 101!

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD9-S-GH-DE	weiß	92928
PD9-S-GH-DE	Edelstahl-Optik	92929
Zubehör (optional)		
Abdeckring für PD9 (36 mm)	weiß, RAL9010	92238
Abdeckring für PD9 (36 mm)	Edelstahl-Optik, RAL9006	92237
Abdeckring für PD9 (36 mm)	anthrazit, RAL7021	92235