




Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: MKSM 610 FT
Code: 6059018

Kabelrinne MKSM perforiert mit Schnellkupplung, 60x100x3050, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Stahl, St

[Kaufen von Electric Automation Network](#)

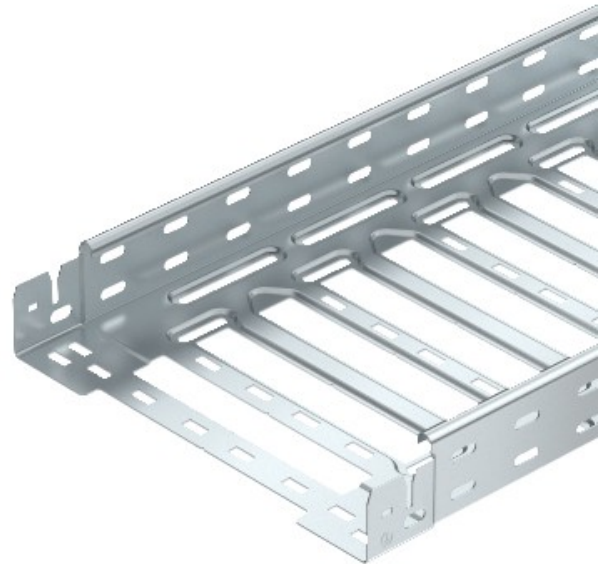

Kabel-Behälter mit Schnellanschluss-system, inklusive aller relevanten Verbindungs-Komponenten für die zeitsparenden und wirtschaftlichen installation, mit Perlen gerade bodenlochung, 7 x 79 mm, für Montage mit Befestigungswinkeln. Alle breiten mit Kreuz Perlen für Stabilisierungs-und Kanal-Lüftung. Durchgehende seitenlochung, 7 x 20 mm als zusätzliche Stecker perforation. Aus einem Kabel-Behälter-Breite 200 mm, Sie sind geeignet für den Einsatz unter Sprinkleranlagen nach VdS-Richtlinie 2092 durchlässiges Kabelrinnen-system mit 30% - Loch Oberfläche. Die stock Länge beträgt 3.050 mm, die Nutzlänge, wenn Sie kombiniert ist mit 3.000 mm. Das Federelement FED 60 kann separat bestellt werden, als ein Zubehör Teil (Ersatzteil) für den Magic-Kabelrinnen der Seitenhöhe 60 mm, 85 mm und 110 mm unter der Artikelnummer 6068859. Kontinuierliche Potentialausgleich ist garantiert, ohne zusätzliche Komponenten. VDE geprüft Kabel-tray-system.