




Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: TF65-40
Codice: 1SAZ811201R1003

TF65-40 relè di sovraccarico termico

Acquista da Electric Automation Network

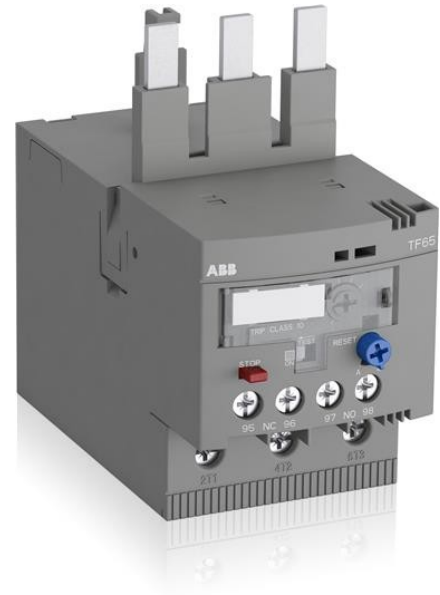

Il TF65-40 relè di sovraccarico termico ed economico, elettromeccanico dispositivo di protezione per il circuito principale. Offre affidabile e veloce di protezione per i motori in caso di sovraccarico o di guasto di fase. Il dispositivo è dotato di viaggio di classe 10. Ulteriori caratteristiche sono la compensazione della temperatura, viaggio di contatto (NC) contatto di segnalazione (NO), automatico o manuale reset selezionabile, sgancio libero, funzione di ARRESTO e un viaggio indicazione. Relè di protezione sono collegati direttamente al blocco dei contattori. Unico kit di montaggio sono disponibili come accessorio.

Ordinazione

EAN:	4013614482939
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85364900

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	Il 54,9mm
Netto Del Prodotto Altezza:	101.4mm
Netto Del Prodotto Profondità:	106.9mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.372kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	123 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	121 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	82 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.456 kg
Pacchetto Di Livello 2 Unità:	12 pezzi
Pacchetto Di Livello 2 Per La Larghezza:	280 mm
Pacchetto Di Livello 2 Di Altezza:	210 mm
Pacchetto Di Livello 2 Lunghezza:	395 mm
Pacchetto Di Livello 2, Peso Lordo:	5.858 kg
Pacchetto di Livello 2 EAN:	4013614485336

Tecnico

Gamma Di Impostazione:	30 ... 40 A
Tensione Nominale Di Funzionamento:	Circuito ausiliario a 600 V AC/DC Circuito principale 690 V AC Circuito principale 440 V DC
Corrente Di Funzionamento Nominale (M_{ie}):	40 Un
Corrente di funzionamento nominale AC-3 (m_{ie}):	40 Un
Frequenza nominale (f):	Circuito Ausiliario A 50 Hz Circuito Ausiliario A 60 Hz Circuito ausiliario DC Circuito Principale Di 50 Hz Circuito Principale 60 Hz
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	Circuito ausiliario a 6 kV Circuito principale 8 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	690 V
Numero di Poli:	3
Numero di Contatti Ausiliari NC:	1
Numero di Contatti Ausiliari NO:	1
Numero di Poli Protetti:	3
Convenzionali in aria Libera Corrente Termica (m_{ith}):	Circuito ausiliario NC 6 Circuito ausiliario N. 4 UN
Corrente di funzionamento nominale AC-15 (I_e):	(120 V) NC 3 (120 V) N 0,75 A (240 V) NC 3 (240 V) N 0,75 A (400 V) NC 0,75 A (400 V) N 0,75 A (500 V) NC 0,75 A (500 V) N 0,75 A

Corrente di funzionamento nominale DC-13 (I_e):	(125 V) NC 0.55 UN (125 V) N 0.55 UN (24 V) NC 1,25 (24 V) N 1,25 (250 V) NC 0.27 UN (250 V) N 0.27 UN (500 V) NC 0,15 A (500 V) 0.15 UNA (60 V) NC 0.55 UN (60 V) N 0.55 UN
Grado di Protezione:	Custodia IP20 Morsetti del Circuito principale IP10
Grado Di Inquinamento:	3
Il Collegamento Di Capacità-Circuito Ausiliario:	Flessibile con Puntale 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flessibile con isolamento del Puntale 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flessibile con isolamento del Puntale 2x 0,75 ... 1,5 mm ² Flessibile 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Flessibile 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Rigida 1/2x 0.75 ... 4 mm ²
Collegamento Delle Capacità Del Circuito Principale:	Flessibile con Puntale 1/2x 2.5 ... 10 mm ² Flessibile con Puntale 1x 2.5 ... 35 mm ² Flessibile con isolamento del Puntale 1x 2.5 ... 35 mm ² Flessibile Isolato con Ghiera 1/2x 2.5 ... 10 mm ² Flessibile 1/2x 2.5 ... 16 mm ² 1x flessibile da 2,5 ... 35 mm ² Rigida 1/2x 2.5 ... 16 mm ² Rigida 1x 2.5 ... 35 mm ²
Coppia Di Serraggio:	Circuito ausiliario a 1 ... 1.5 N·m Circuito principale 4.0 ... 4.5 N·m
Filo Di Lunghezza Di Spelatura:	Circuito ausiliario a 9 mm Circuito principale 17 mm
Si Consiglia La Vite Driver:	Circuito Ausiliario Pozidriv 2 Circuito Principale Pozidriv 2
Posizione Di Montaggio:	Posizione da 1 a 6
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 2.1 ... 3,7 W
Adatto Per:	AF40 AF52 AF65
Standard:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Funzionamento -25 ... +60 °C Operazione Di Compensazione -25 ... +60 °C Archiviazione -50 ... +80 °C
Temperatura Dell'Aria E Di Compensazione:	Sì
Altitudine Operativa Massima Ammissibile:	2000 m
Resistenza agli Urti acc. a IEC 60068-2-27:	11 ms Impulso 25g

Resistenza alle Vibrazioni acc. IEC 60068-2-6:	5g / 3 ... 150 Hz
RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica

Tecnico UL/CSA

Tensione massima UL/CSA:	Circuito principale 600 V AC
Amperaggio UL/CSA:	40 Un
Contatto UL/CSA:	(NC) B600 (NC) Q600 (NO:) Q600 (NO:) D300
Collegamento Capacità del Circuito Principale UL/CSA:	Flessibile 1x 12 ... 2 AWG Flessibile 2x 12 ... 6 AWG Stranded 1x 12 ... 2 AWG Stranded 2x 12 ... 6 AWG
Il collegamento di Capacità Circuito Ausiliario UL/CSA:	Flessibile 1/2x 18 ... 12 AWG Stranded 1/2x 18 ... 12 AWG
Coppia di serraggio UL/CSA:	Circuito ausiliario 9 ... 13 in·lb Circuito principale 35 ... 40 in·lb

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

ABS Certificato:	1SAA941003-0101
BV Certificato:	1SAA941001-0202
CB Certificato:	1SAA941015-2001
Certificato CCC:	1SAA941012-3801
cUL Certificato:	cUL_E48139
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938504-0187
Certificato DNV:	1SAA941004-0301
Certificato GOST r:	1SAA941001-2701
Certificato LR:	1SAA941003-0501
RINA Certificato:	RINA_ELE098115XG
RoHS Informazioni:	1SAA941008-4401
Il Certificato dell'UL:	UL_E48139

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	F
eClass:	7.0 27371501
ETIM 4:	EC000106 - relè di sovraccarico Termico
ETIM 5:	EC000106 - relè di sovraccarico Termico
UNSPSC:	39121521