



grado di
autoestinguenza
V2: UL 94


continua
-40°C
+85°C

brevi
periodi
-40°C
+120°C

FASCETTE

Serie GFH

Colore	Tipo	L (mm)	A (mm)	Ø max serraggio (mm)	Tenuta min. (kg)	Imballo
□ naturale	GFH100X2.5	100	2,5	18	8,1	100
	GFHT112X2.5	112	2,5	18	8,1	100

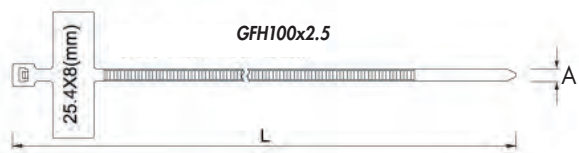

Stesse caratteristiche delle fascette serie G. Permettono di legare ed identificare fasci di cavi in una sola operazione.

Dotate di superficie piana scrivibile.

Materiale: Poliammide PA6.6, autoestinguante cl.V2 (UL94)

Assorbimento d'umidità:
2.5% (al 50% di umidità relativa)

Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati.

† Campo di temperatura
da -40°C a +85°C (continua)
da -40°C a +120°C (brevi periodi)

Direttamente sul cavo

MG-VYT 8x21 mm

pagina 29

MG-VYT 9x20mm

29

UTILIZZO

