

Serie GX



FASCETTE

in acciaio INOX AISI 304

Tipo	L (mm)	A (mm)	Ø max serraggio (mm)	Tenuta min. (kg)	Imballo
GX200X4.5	200	4,5	50	46	100
GX300X4.5	300	4,5	76	46	100
GX370X4.5	370	4,5	102	46	100
GX520X4.5	520	4,5	156	46	100
GX370X7.9	370	7,9	102	114	100
GX680X7.9	680	7,9	207	114	100
GX1020X7.9	1020	7,9	312	114	100

Materiale: ACCIAIO INOX AISI 304



Dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura.

Elevata resistenza alla trazione.


Non infiammabile.

Alta resistenza agli acidi acetico e solforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistenti alla corrosione negli ambienti più avversi.

🌡️ Campo di temperatura da -80°C a +500°C

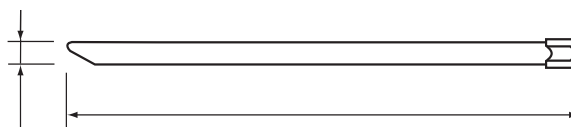

Inserire l'estremità della fascetta nell'apertura del dispositivo di bloccaggio. La sfera interna ruota libera fino a che la fascetta non viene stretta.



Stringere e tagliare la fascetta mediante l'apposita pinza. La sfera, grazie all'elasticità del sistema, si incunea tra la parte inferiore del suo alloggiamento e la superficie superiore della fascetta bloccandola.

Pinza 5527030079

Per fascette con larghezza fino a 7,9 mm
Completa di dispositivo di taglio
Peso: 0,56 Kg
Lunghezza: 180 mm



Targhe in alluminio GMC-AL

pagina 63

UTILIZZO