

TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI

prefustellate

MG-TAPW

Colore	Dimensioni mm	Tipo	Applicazione	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW Code
□ bianco	9x12	49092N		88	2.200	360
	9x15	49093N		77	1.925	361
	9x20	49090N		55	2.750	362
	9x29	49096	ABB Entrelec PEAD, Wago 249-119	30	1.500	363
	9x35	49091N		33	1.650	364
	9x50	49094		20	1.000	376
	9x70	49095N		11	550	378
■ giallo	9x12	49042N		88	2.200	360
	9x15	49043N		77	1.925	361
	9x20	49040N		55	2.750	362
	9x29	49046	ABB Entrelec PEAD	30	1.500	363
	9x35	49041N		33	1.650	364
	9x50	49044		20	1.000	376
	9x70	49045N		11	550	378
■ blu	9x29	49066	ABB Entrelec PEAD	30	1.500	363
■ verde	9x15	49053N		77	1.925	361
	9x70	49055N		11	550	378


Le targhette **MG-TAPW** sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia.

Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Materiale: PVC rigido, autoestinguento cl.VO (UL 94)

 Campo di temperatura da **-30°C** a **+60°C**

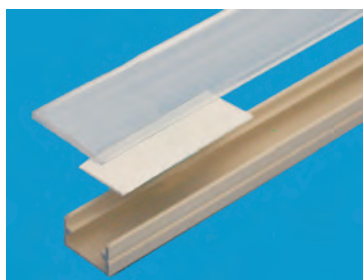

PMT-AC tubetti siglacomponenti	<i>pagina</i> 109
PMT-ET tubetti segnacavo a fascetta	109
PMT-DT tubetti segnacavo a fascetta	109
RTR-TAPW e RTA-TAPW profili	119

UTILIZZO

