temperatura di applicazione + 10°C + 40°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

SF

ADESIVE

ETICHETTE DI SICUREZZA

in film antimanomissione, prefustellate

- 30°C + 80°C

MG-SAT-D

ULTRADISTRUTTIBILE

Etichette adesive ultradistruttibili, con angoli raggiati.

Colore	Dimensioni mm	Tipo	Etichette in ogni foglio	Imballo	SW Code
☐ bianco	9x15	**29906**	70	*3.500*	**161**
	15x49	**29907**	14	*700*	**187**
	24x38	**29901**	6	*300*	**270**
	37x74	**29902**	2	*100*	**271**
	52x105	**29903**	2	*100*	**272**

Il **film è ultradistruttibile** per delaminazione.

Materiale: film PE-HD, polietilene ad alta densità

Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C

- 40°C + 140°C

MG-SAT-V

VOID

Etichette adesive "Void", con angoli raggiati.

Colore	Dimensioni mm	Tipo	Etichette in ogni foglio	Imballo	SW Code
☐ bianco	24x38	**29001**	6	*300*	**270**
	37x74	**29002**	2	*100*	**271**
	52x105	**29003**	2	*100*	**272**

Il **film antimanomissione "Void"** quando viene tolto lascia sulla superficie la scritta Void, che dimostra l'avvenuta rimozione dell'etichetta.

Materiale: film Poliestere

Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C

- 40°C + 140°C

MG-SAT-C

CHECKER-BOARD

Etichette adesive "Checker-board", con angoli raggiati.

Colore	Dimensioni mm	Tipo	Etichette in ogni foglio	Imballo	SW Code
☐ grigio metallizzato	9x15	**29806**	70	*3.500*	**161**
	15x49	**29807**	14	*700*	**187**
	24x38	**29801**	6	*300*	**270**
	37x74	**29802**	2	*100*	**271**
	52x105	**29803**	2	*100*	**272**

Nota: le etichette MG-SAT raggiungono, dopo 72 ore a temperatura ambiente, il massimo della proprie qualità, come, per esempio, i rombi argentati.

Il **film antimanomissione"Checker-board"** quando viene tolto lascia sulla superficie una traccia a quadretti che dimostra l'avvenuta rimozione dell'etichetta.

Materiale: film Poliestere

Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C

MG2-SAT-C

Etichette adesive "Checker-board", con angoli raggiati.

Colore	Dimensioni mm	Tipo	Etichette in ogni foglio	Imballo	SW Code
☐ grigio metallizzato	110x140	**29804**	1	*50*	**273**

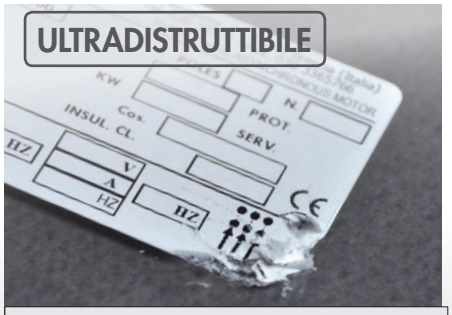

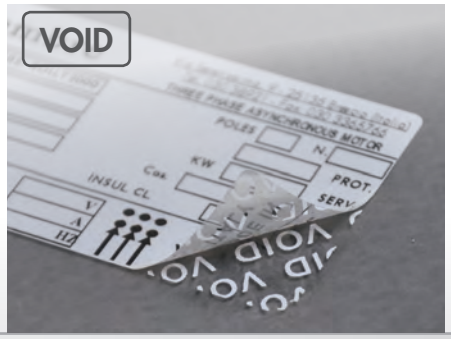

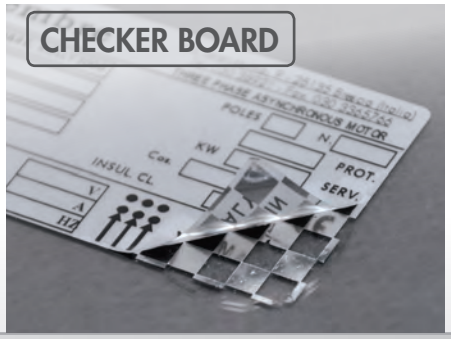

Direttamente sui componenti

UTILIZZO