RMS-01

- 30°C
+ 90°C

grado di autoestinguenza V0: UL 94

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

ANELLI DI SIGLATURA

alfanumerici

Gli anelli di siglatura **RMS** sono disponibili in quattro misure per la marcatura di cavi con diametro esterno compreso tra 1,3 e 16,0 mm, con colorazione di fondo gialla e stampa del carattere in nero, oppure con codifica internazionale IEC 757, per le versioni numerate o senza stampa.

Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo.

La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l'indelebilità nel tempo.

Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)

Campo di temperatura
da - 30°C a + 90°C

ATTENZIONE:

Gli elementi riportanti i simboli si identificano con le sigle.

Esempio: RMS-01 59544-GNDP

SACCHETTO DA 1.000 PEZZI
Per cavi di diametro esterno 1,3 ÷ 3 mm e sezione del conduttore 0,35 ÷ 1 mm²

Colore	Sigla	Tipo	
bianco	da A a Z / da 0 a 9 — + PLS, - MNS, = EQL, / STK, GNDP, GND, ~ AC, Ω OHM; . DOT, , COM, : CLN, ; SCLN, * AST, Δ DELTA, STAR, Ø DIA	59549-...	da completare con la sigla
giallo	da A a Z / da 0 a 9 — + PLS, - MNS, = EQL, / STK, GNDP, GND, ~ AC, Ω OHM; . DOT, , COM, : CLN, ; SCLN, * AST, Δ DELTA, STAR, Ø DIA	59544-...	da completare con la sigla
nero	0	59540-0	
		59540-	senza sigla
marrone	1	59541-1	
		59541-	senza sigla
rosso	2	59542-2	
	+	59542-PLS	
		59542-	senza sigla
arancio	3	59543-3	
		59543-	senza sigla
giallo	4	59544-4	
		59544-	senza sigla
verde	5	59545-5	
		59545-	senza sigla
blu	6	59546-6	
	-	59546-MNS	
		59546-	senza sigla
viola	7	59547-7	
		59547-	senza sigla
grigio	8	59548-8	
		59548-	senza sigla
bianco	9	59549-9	
		59549-	senza sigla



BOBINA DA 1.000 PEZZI
Per cavo di diametro esterno 1,3 ÷ 3 mm e sezione del conduttore 0,35 ÷ 1 mm²

bianco	da A a Z / da 0 a 9 — + PLS, - MNS, = EQL, / STK, GNDP, GND, ~ AC, Ω OHM; . DOT, , COM, : CLN, ; SCLN, * AST, Δ DELTA, STAR, Ø DIA	59349-...	da completare con la sigla
giallo	da A a Z / da 0 a 9 — + PLS, - MNS, = EQL, / STK, GNDP, GND, ~ AC, Ω OHM; . DOT, , COM, : CLN, ; SCLN, * AST, Δ DELTA, STAR, Ø DIA	59344-...	da completare con la sigla

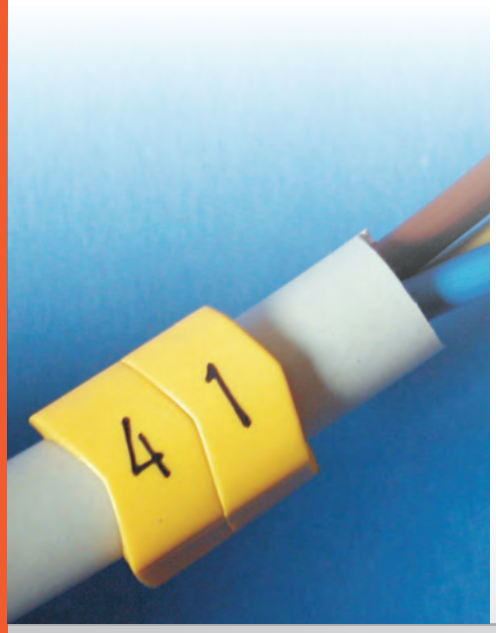

RING cablegs

Direttamente sui cavi

UTILIZZO