# SM-01

HF | - 40°C +150°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

## SEGNACAVO SNAP

### SM-01

**Segnacavo calzati su supporto di montaggio color marrone.**
**Per cavo di diametro esterno 1 ÷ 1,4 mm e sezione del conduttore 0,25 ÷ 0,35 mm²**

La gamma si divide in dieci misure, per identificare cavi con diametro da 1 mm sino a 19mm, corrispondente a sezioni da 0,10 a 120 mm² circa.

L'applicazione dell'anello è facilitata dal supporto di montaggio, di diverso colore per le varie misure. I modelli più piccoli (SM-01 e SM-02) costituiscono il migliore sistema di identificazione per i cavi di piccola sezione, tipicamente impiegati nelle apparecchiature elettroniche.

I modelli SM-12 e SM-15 sono invece particolarmente indicati per identificare i cavi di collegamento delle reti informatiche.

Le confezioni sono da 300 o da 50 anelli, disponibili con fondo bianco, giallo o colorato secondo la norma IEC 757.

I modelli SM-06, SM-09 e SM-12 hanno la sigla ripetuta 2 volte, per una migliore lettura.

**Materiale:** resina acetalica POM sino a +106°C, inalterabile e indeformabile sino a - 40°C, privo di alogeni.

Resistente a olii, grassi, agenti chimici ed atmosferici, detergenti, acidi ossalici e soluzioni alcaline, sostanze chimiche organiche ed inorganiche.

Ottima elasticità unita ad eccellente rigidità, per permettere la massima presa sul cavo

**ATTENZIONE:**

**Gli elementi riportanti i simboli si identificano con le sigle.**

Esempio: SM-01 17400-GNDP

| Colore | Sigla | | Tipo | Segnacavo su ogni supporto | Imballo |
|---|---|---|---|---|---|
| bianco | A a Z + - ~ / . ⏚ : / 0 a 9 PLS MNS AC STK DOT GND CLN | | **17900-...** da completare con la sigla | 30 | *300* |
| giallo | A a Z + - ~ / . ⏚ : / 0 a 9 PLS MNS AC STK DOT GND CLN | | **17400-...** da completare con la sigla | 30 | *300* |
| nero | | 0 | ***17000-0** | 30 | *300* |
| | senza sigla | | ***17000-** | 30 | *300* |
| marrone | | 1 | ***17100-1** | 30 | *300* |
| | senza sigla | | ***17100-** | 30 | *300* |
| rosso | | 2 | ***17200-2** | 30 | *300* |
| | | + | ***17200-PLS** | 30 | *300* |
| | senza sigla | | ***17200-** | 30 | *300* |
| arancio | | 3 | ***17300-3** | 30 | *300* |
| | senza sigla | | ***17300-** | 30 | *300* |
| giallo | senza sigla | | **17400-** | 30 | *300* |
| verde | | 5 | ***17500-5** | 30 | *300* |
| | senza sigla | | ***17500-** | 30 | *300* |
| blu | | 6 | ***17600-6** | 30 | *300* |
| | | - | ***17600-MNS** | 30 | *300* |
| | senza sigla | | ***17600-** | 30 | *300* |
| viola | | 7 | ***17700-7** | 30 | *300* |
| | senza sigla | | ***17700-** | 30 | *300* |
| grigio | | 8 | ***17800-8** | 30 | *300* |
| | senza sigla | | ***17800-** | 30 | *300* |
| bianco | senza sigla | | **17900-** | 30 | *300* |

*Colori disponibili a richiesta, in quantità da definire

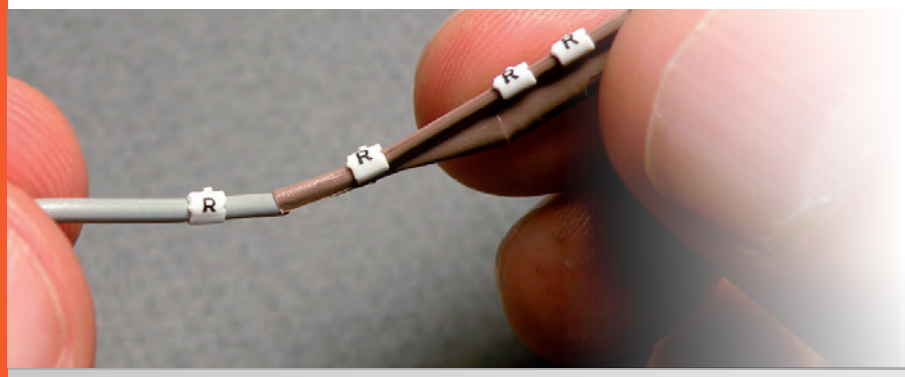

**INDISPENSABILE**
**A CABLAGGIO ULTIMATO!**

RING cablegys