

UTENSILI SPELLACAVI

HB 13UE

Sguainacavi universale per guaine esterne di cavi BT/MT con Ø da 12,7 a 63,5 mm ed isolante primario in XLPE con Ø max 38,1 mm



HB 12N

Per semiconduttore estruso vulcanizzato

Lo spellacavi HB12N consente l'asportazione dello strato di semiconduttore mediante il metodo di tornitura che consente l'avanzamento assiale automatico; è di impiego sicuro e maneggevole e può essere utilizzato su cavi con diametro, sul semiconduttore, tra 18 e 60 mm.

- Robusta struttura in lega d'alluminio anodizzato e acciaio
- Lama in acciaio speciale con regolazione precisa della profondità di spellatura
- Spellatura effettuabile partendo da qualsiasi posizione sul cavo
- Movimento di spellatura dolce grazie all'adozione di rullini su cuscinetto.



- Funzione "REVERSE" che consente di ottenere l'asportazione del semiconduttore fino a 7 mm dalla guaina del cavo.
- Due velocità per ogni direzione di marcia.



- HB 12N** composto da:
- Spellacavi HB12N
 - Pratica valigetta in materiale plastico


HB 2

Sguainacavi per cavi circolari con diametro da 4,5 a 28,5 mm



HB 10

Coltello isolato per cavi, a lama dritta intercambiabile. Protezione della lama in materiale plastico, ripiegabile all'interno del manico. Impugnatura ergonomica in materiale plastico antiurto.

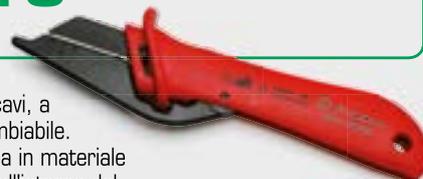

HB 9

Coltello isolato per cavi, a lama curva con cappuccio di protezione. È munito di guidalama per rimuovere guaine senza danneggiare isolanti o schermi. Impugnatura in materiale plastico bicomponente.

