

## UTENSILI PNEUMATICI

Versioni da banco, comando a pedale - serie PNB

**PNB-6KE-T**  
**PNB-7KE-T**




### PNB-6KE-T

Caratteristiche tecniche:

Campo di Applicazione	0,25 ÷ 2,5 mm <sup>2</sup> / 24 ÷ 14 AWG
Peso	1000 g
Dimensioni	Ø 140 x 200 x 70 mm
Incluso tubo a spirale, comando a pedale e morsetto da tavolo	

### PNB-7KE-T

Campo di Applicazione	4 ÷ 10 mm <sup>2</sup> / 12 ÷ 8 AWG
Peso	1000 g
Dimensioni	Ø 140 x 200 x 70 mm
Incluso tubo a spirale, comando a pedale e morsetto da tavolo	

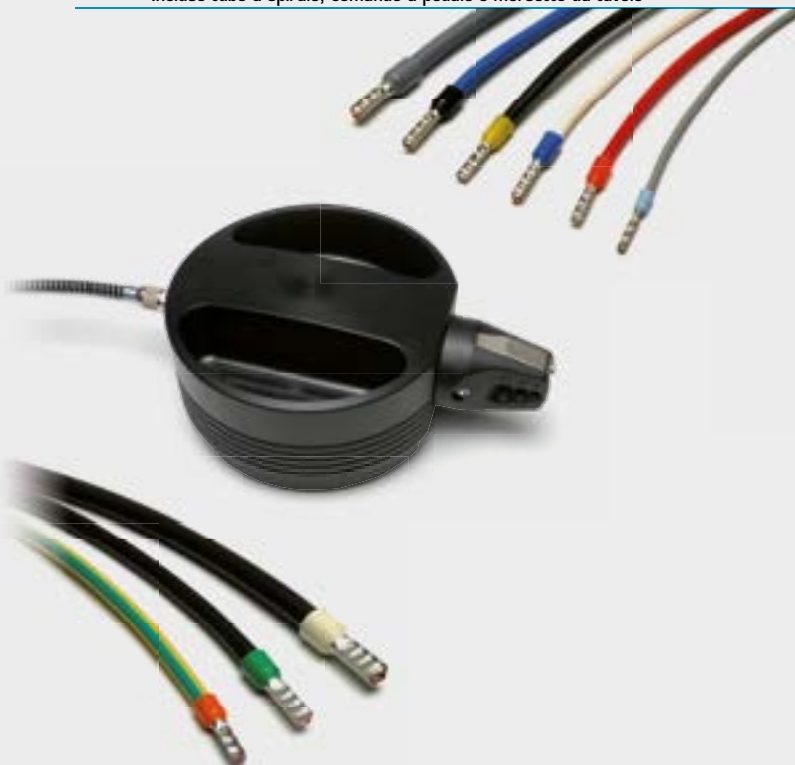

Le versioni da banco **PNB-6KE-T** e **PNB-7KE-T**, azionate mediante pedale, permettono all'operatore di avere entrambe le mani libere e sono particolarmente adatte a lavori di assemblaggio cavi.

Questi utensili non richiedono manutenzione né calibrazione routinaria; per funzionare nel modo corretto richiedono solo un'alimentazione pneumatica con pressione 4-6 bar. Vengono forniti con un apposito innesto rapido per una facile connessione alla rete pneumatica ed essere quindi pronti all'uso immediato.