


## FASCETTE


in Acciaio Inox AISI 304

GX

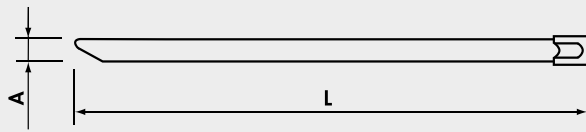


### Fascetta in ACCIAIO INOX

Tipo	L (mm)	A (mm)	Ø max serraggio (mm)	Tenuta min. (kg)	Imballo
GX200X4.5	200	4,5	50	46	100
GX300X4.5	300		76		
GX370X4.5	370		102		
GX520X4.5	520	156	114		
GX370X7.9	370	102			
GX680X7.9	680	207			
GX1020X7.9	1020	312			



Inserire l'estremità della fascetta nell'apertura del dispositivo di bloccaggio. La sfera interna ruota libera fino a che la fascetta non viene stretta.



Stringere e tagliare la fascetta mediante l'apposita pinza. La sfera, grazie all'elasticità del sistema, si incunea tra la parte inferiore del suo alloggiamento e la superficie superiore della fascetta bloccandola.



Materiale:  
ACCIAIO INOX AISI 304  
Dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura.  
Temperatura d'impiego:  
da -80°C a +500°C  
Elevata resistenza alla trazione.  
Non infiammabile.  
Alta resistenza agli acidi acetico e solforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistente alla corrosione negli ambienti più avversi.

