GIUNTI COLOR CODED

BSCL

Novità

a barrel lungo, per conduttori in rame

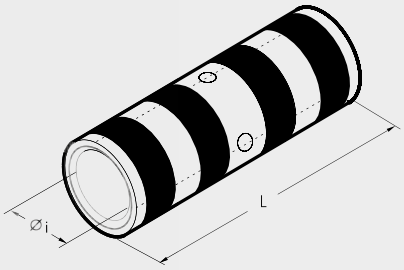

File no. E125401

I giunti della serie BSCL sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione.
Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.
Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del giunto in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.
Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno "stop" nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.

Ogni giunto riporta incisi:
- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore (AWG).
- codice della matrice di compressione.
- codice colore

UL Listing valido sia in USA che in Canada in accordo con lo standard UL 486A-486B fino a 35 KV.

Sezione Conduttore mm²	Sezione Conduttore AWG	Tipo	Dimensioni mm Øi	Dimensioni mm L	Codice Colore	*Imballo* standard/minimo	Utensili Meccanici				Utensili Oleodinamici					
10	*8*	**BSCL8**	4,6	50,5	ROSSO	*600/150*	HN1				B15MD					
16	*6*	**BSCL6**	5,8	50,5	BLU	*400/100*		HN5								
25	*4*	**BSCL4**	6,2	60,5	GRIGIO	*200/100*			TN 70							
	3	**BSCL3**	7,0	60,5	BIANCO	*200/50*										
35	*2*	**BSCL2**	7,6	60,5	MARRONE	*200/50*										
	1	**BSCL1**	8,9	65,5	VERDE	*200/50*										
50	*1/0*	**BSCL1/0**	10,0	73,0	ROSA	*200/50*										
70	*2/0*	**BSCL2/0**	11,3	79,0	NERO	*100/50*										
95	*3/0*	**BSCL3/0**	12,4	79,0	ARANCIO	*80/40*				TN 120 S						
	4/0	**BSCL4/0**	13,5	85,5	PORPORA	*50/25*										
120	*250 MCM*	**BSCL250**	15,2	85,5	GIALLO	*50/25*										
150	*300 MCM*	**BSCL300**	16,7	104,5	BIANCO	*40/20*										
185	*350 MCM*	**BSCL350**	17,6	104,5	ROSSO	*40/20*						B35-50MD				
	400 MCM	**BSCL400**	19,2	111,0	BLU	*20/10*							HT 51 RH 50 B 500			
240	*500 MCM*	**BSCL500**	21,1	117,0	MARRONE	*20/10*								HT 120 ed utensili e teste della linea 130 kN		
300	*600 MCM*	**BSCL600**	23,7	139,5	VERDE	*20/10*									ECW-H3D	
	750 MCM	**BSCL750**	26,0	149,0	NERO	*10/10*										RHU 520