Z6

MORSETTIERE UNIPOLARI

a serraggio indiretto

sezione nominale 6 mm²

serie ZETApiù®

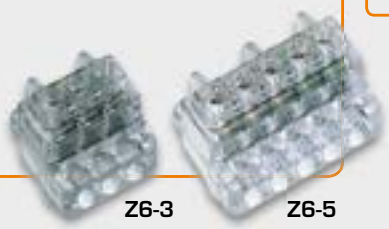

Z6-3 Z6-5

Z6-6 Z6-10

Le versioni "Z...D" sono studiate per essere adattate alle guide DIN.

Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 3, 5, 6 e 10 vie per conduttori da 1 ÷ 6 mm².
Compatte e robuste, ideali per l'esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali.
I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un'ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l'estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati.
I fori d'ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore.

Tipo	N° Vie	Sezione Nominale mm²	Tensione Nominale V	Temperatura Max di Funzionam. °C	Grado di Protezione	Autoestinguenza	Dimensioni mm	Peso g	*Imballo*
Z6-3	3	*(3 vie)* 1÷6	450	85	IP 20	V-0 (UL 94)	23x23xh27,5	15	*30*
Z6-3D							23x40xh36,5	18,5	*10*
Z6-5	5	*(5 vie)* 1÷6	450	85	IP 20	V-0 (UL 94)	35x23xh27,5	23	*20*
Z6-5D							35x40xh36,5	26,5	*10*
Z6-6	6	*(6 vie)* 1÷6	450	85	IP 20	V-0 (UL 94)	23x43xh28,5	26	*15*
Z6-6D							23x53xh33	31	*10*
Z6-10	10	*(10 vie)* 1÷6	450	85	IP 20	V-0 (UL 94)	35x43xh28,5	41	*10*
Z6-10D							35x53xh33	46	*15*

D = Versione con attacco per guide DIN

Caratteristiche costruttive comuni:

- **Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente**
- **Morsetti in acciaio trattato**
- **Piastrina di collegamento equipotenziale in rame ad alta conducibilità, stagnata elettroliticamente**

Z16

MORSETTIERE UNIPOLARI

a serraggio indiretto

sezione nominale 16 mm²

serie ZETApiù®

Z16-3 Z16-4

Z16-5N

Z16-8

Z16-12

Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 3, 4, 5, 8 e 12 vie, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali.

Tipo	N° Vie	Sezione Nominale mm²	Tensione Nominale V	Temperatura Max di Funzionam. °C	Grado di Protezione	Autoestinguenza	Dimensioni mm	Peso g	*Imballo*
Z16-3	3	16	450	85	IP 20	V-0 (UL 94)	38x31,3xh38	52	*20*
Z16-3D							38x50xh44	55,5	*15*
Z16-4	4	16	450	85	IP 20	V-0 (UL 94)	27x54xh37	50	*15*
Z16-4D							27x58xh43	54	*10*
Z16-5N	5	16	450	85	IP 20	V-0 (UL 94)	61x31,5xh38	64,5	*10*
Z16-5ND							61x50xh44	68	*4*
Z16-8	8 *(2÷6)*	*(2 vie)* 16 + *(6 vie)* 6	450	85	IP 20	V-0 (UL 94)	35,5x50xh36,5	50	*15*
Z16-8D							35,5x57xh42	56	*10*
Z16-12	12 *(2÷10)*	*(2 vie)* 16 + *(10 vie)* 6	450	85	IP 20	V-0 (UL 94)	104,5x32,5xh36,5	115	*8*
Z16-12D							104,5x50xh42	125	*5*

D = Versione con attacco per guide DIN