Luce intermittente, rossa, LED, 24 V

Tipo	**SL4-BL24-R**
Codice numerico	**171339**
Catalog No.	**SL4-BL24-R**

Powering Business Worldwide

Programma di fornitura

Assortimento			Colonnine di segnalazione SL4
Funzione di base			Modulo a luce intermittente
Grado di protezione			IP66
Tensione nominale d'impiego	U_e	V	24 V AC/DC
Tipo di luce			Luce intermittente
Elemento luminoso			LED
Colore			
			Rosso
Funzione			
Collegamento a SmartWire-DT			no

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947-5-1
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60069-2-30
Posizione di montaggio			facoltativa
Resistenza agli urti		g	> 15 secondo IEC 60068-2-27 Durata dell'urto 11 ms semionda
Grado di protezione IEC			IP66 IEC/EN 60529
Grado di protezione			Tipo 4, 4X, 13
termoplastico			Custodia: policarbonato (PC), nero Calotta: policarbonato (PC)
Colore dei moduli			
			Rosso
Temperatura ambiente		°C	-30 - +60
Numero di elementi luminosi			Max. 5 con base standard Max. 10 con base per montaggio su due lati
Peso		g	45

Contatti relè

Tensione nominale di tenuta ad impulso	U_{imp}	V AC	4000
Tensione nominale di isolamento	U_i	V	250
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3

Moduli

Tipo di luce			Luce intermittente
Elemento luminoso			LED
Frequenza di lampeggio/frequenza di intermittenza			2 Hz
Corrente passante		A	< 0.003
Durata		h	> 100000
Angolo di montaggio			360°

Assorbimento		
24 V AC/DC	A	0,028 - 0,036
Campo di tensione		24 V AC/DC ± 10 %

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto		
Temperatura ambiente di servizio min.	°C	-30
Temperatura ambiente di servizio max.	°C	60

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)		
Function		Blinker light
Colour		Red
Outer diameter	mm	43
Degree of protection (IP)		IP66
Operating voltage at AC 50 Hz	V	24 - 24
Operating voltage at AC 60 Hz	V	24 - 24
Operating voltage at DC	V	24 - 24
Voltage type		AC/DC
Type of lamp		LED
Colour housing		Black

Approvazioni

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

Dimensioni

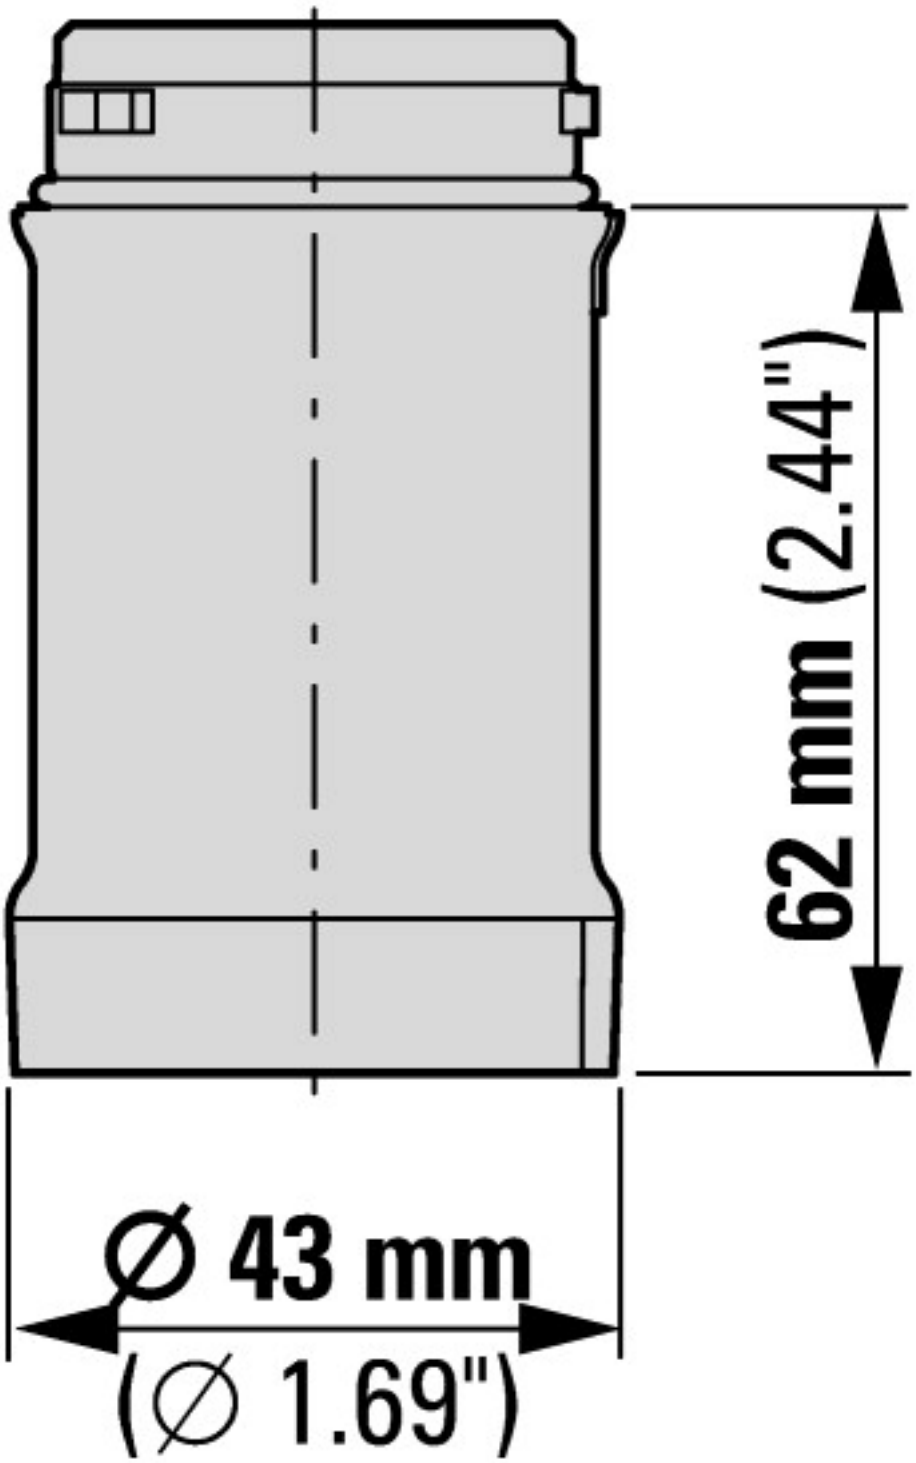

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

IL047001ZU SL4, Istruzioni generali	
IL047001ZU SL4, Istruzioni generali	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013_02.pdf
IL047001ZU SL4, instructions générales	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013_02.pdf

© 09/2014 by Eaton Industries GmbH