




Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: GESRN 2HS
Codice: 7405676

kit di montaggio del dispositivo per HB /
DB, nichel, nichel, zinco pressofuso, Zn

Acquista da Electric Automation Network

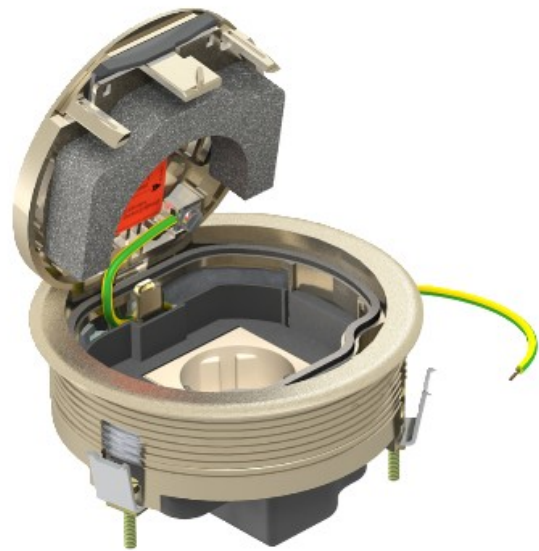

Tondo da incasso unità con pavimento telaio di protezione per installazione diretta in una cavità o pavimento sopraelevato. La consegna contiene un bianco a singolo socket 16A, commutata.

Quando è chiuso, il montaggio ad incasso apparecchio può essere umido pulito. La minima profondità di installazione 70 mm. Il piano di installazione di apertura deve essere di 120 mm.

Superficie: Nichelato.